*Protection Electrostatique pour éclairage à LED Classe II*

# ESP-230

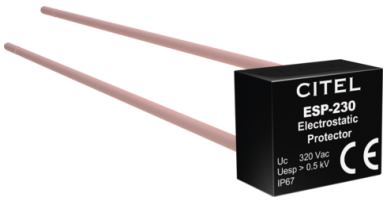


- Protection électrostatique
- Pour éclairage à LED classe II
- Conforme aux règles de sécurité Classe II
- Aucun courant de fuite
- Très compact
- Montage sur platine
- Connexion bornier par fils

| Caractéristiques Électriques | | |
|---|---|---|
| Réseau | | 220-240 V Monophasé |
| Tension nominale de ligne | Un | 220-240 Vac |
| Tension AC max. de fonctionnement | Uc | 320 Vac |
| Courant résiduel<br>*Courant de fuite à la Terre* | Ipe | Aucun |
| Test Onde combinée (IEC 61643-11)<br>*Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs* | Uoc | 10 kV / 5 kA |
| Tenue surge IEEE C62.41.1 | | 10 kV / 10 kA |
| Niveau de protection électrostatique | Uesp | > 0.5 kV |
| Mode de protection électrostatique | | N/Terre fonctionnelle |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Raccordement au réseau | | 2 fils (mutlibrin) de section 1 mm² max. |
| Montage | | Sur platine |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP67 |
| Télésignalisation | | Non |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Poids | | 0.011 kg |
| **Normes** | | |
| Certification | | |
| **Code article** | | |
| **354913** | | |