


## MSB10-24



- <sup>▶</sup>Parafoudre Type 2 + 3 compact
- ≯Pour réseau 24 Vac
- ▶Pas de courant de fuite
- Fixation murale ou platine
- \*Mise hors service de sécurité : déconnexion parafoudre + extinction témoin de fonctionnement
- \*IP65
- <sup>b</sup>Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11

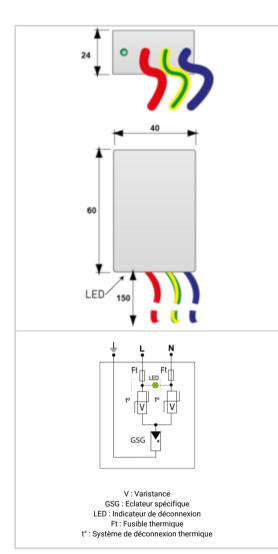

| Caractéristiques Électriques   |         |                                 |
|--|---------|---------------------------------|
| Type de parafoudre   |         | 2+3                             |
| Réseau   |         | 24 V monophasé                  |
| Tension nominale de ligne  | Un      | 24 Vac                          |
| Tension AC max. de fonctionnement  | Uc      | 30 Vac                          |
| Tension DC max. de fonctionnement  | Uc      | 38 Vdc                          |
| Courant de suite   | If      | Aucun                           |
| Courant de décharge nominal<br>15 chocs en onde 8/20 µs                  | In      | 1 kA                            |
| Courant de décharge maximal<br>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole       | Imax    | 2 kA                            |
| Test Onde combinée (IEC 61643-11) Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs | Uoc     | 3 kV                            |
| Mode(s) de protection  |         | Mode Commun / Mode Différentiel |
| 3195734  | UP L/N  | 200 V                           |
| 3195735  | UP L/PE | 200 V                           |
| Caractéristiques Mécaniques  |         |                                 |
| Technologie  |         | MOV + GDT                       |
| Raccordement au réseau   |         | Fils                            |
| Montage  |         | Mural ou platine                |
| Matière boîtier  |         | Thermoplastique UL94 V-0        |
| Température de fonctionnement  | Tu      | -40/+85°C                       |
| Indice de protection   |         | IP20                            |
| Mise hors service de sécurité  |         | Déconnexion du réseau AC        |
| Indicateur de fin de vie   |         | LED verte OFF                   |
| Indicateur de tension/fonctionnement                                     |         | Led verte ON                    |
| Dimensions   |         | Voir schéma                     |
| Déconnecteurs associés   |         |                                 |
| Déconnecteur thermique   |         | Interne                         |
| Normes   |         |                                 |
| Conformité aux normes  |         | IEC 61643-11 / NF EN 61643-11   |
| Certification  |         |                                 |
| Code article   |         |                                 |
| 561321   |         |                                 |
|  |         |                                 |

