Parafoudre gigogne RJ11 pour 1 ligne télécom

MJ6-1T-UL

- Parafoudre pour ligne Télécom
- Ligne RTC, ADSL2, VDSL
- 1 paire + blindage
- Mise en œuvre instantanée
- Connectique RJ11
- Homologué UL497A

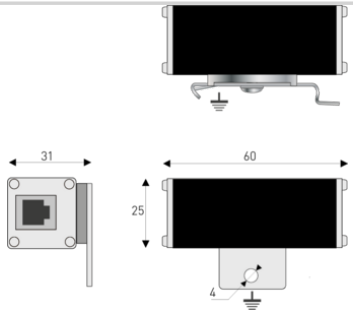



P : Eclateur à gaz tripolaire
R : Résistance
D : Diode d'écrêtage

Caractéristiques Électriques		
Réseau		RTC, ADSL2, VDSL2, 1 paire
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	150 Vac
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Débit de données max.		30 Mbps
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	20 kA
Inductance en ligne		Aucune
Niveau de protection *@ In (8/20µs)*	Up	220 V
Niveau de protection *Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne*	Up	220 V
Niveau de protection *Suivant catégorie d'essai C3 de IEC61643-21 - Ligne/PE*	Up	20 V
Niveau de protection L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	220 V
Niveau de protection L/PE *@ In (8/20µs)*	Up L/PE	220 V
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/L	2500 A
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/PE	2500 A
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage
Raccordement au réseau		Connecteur RJ11 femelle en entrée/sortie
Format		Connecteur gigogne RJ11
Montage		Sur câble, platine
Matière boîtier		Aluminium
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission
Module(s) de remplacement		DLAM-170
Télésignalisation		Non
Brochage		1 paire (3-4)
Dimensions		Voir schéma
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A
Code article		
560422		