Alimentation 24 Vdc / Module de contrôle

DLATS1-P24DC

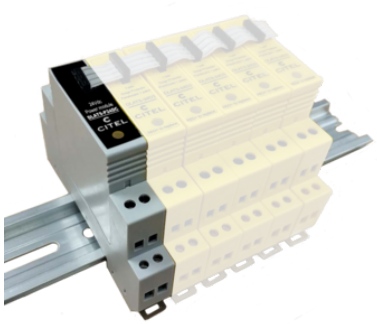

Connection ribbons available:

Nb of pole	Ref. Ribbon
2 - 5	R-BUS 5P (301134)
6 - 10	R-BUS 10P (301133)
11 - 25	R-BUS 25P (301135)
26 - 49	R-BUS 49P (301143)

Caractéristiques Électriques		
Tension nominale de ligne	Un	24 Vdc
Caractéristiques Mécaniques		
Raccordement au réseau		Par vis : 0.4-1.5 mm² ou ressort (DLATS-xxx/R)
Format		Boîtiers modulaires unipolaires assemblés
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Indicateur de tension/fonctionnement		Vert/Rouge
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.019 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Code article		
6417231		