




# Parafoudre Data 2 paires monobloc

# CITEL

## DLU2-24DBC



- Parafoudre en boîtier DIN
- Boîtier Monobloc
- 2 paires
- Un : 24 V
- Conforme NF EN 61643-21
- Homologué UL497A

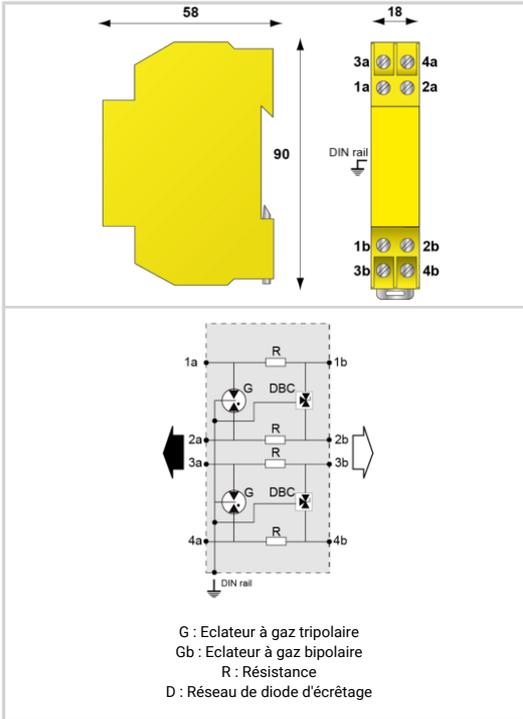

Caractéristiques Électriques	
Réseau	Ligne 24 V, Haut débit
Tension nominale de ligne	Un 24 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 28 Vdc
Fréquence max.	f max. > 20 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL 300 mA
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	Imax 20 kA
Inductance en ligne	Aucune
Mode(s) de protection	Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection <i>Suivant catégorie d'essai C3 de l'IEC 61643-21 - Ligne/Ligne</i>	Up 50 V
Capacité max.	C < 50 pF
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	Iimp 5 kA
Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In 5 kA
Résistance en ligne	< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	2 paires
Raccordement au réseau	Par vis : 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Format	Boîtier montage DIN
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit
Indicateur de fin de vie	Interruption de transmission - mode de défaut 2
Télésignalisation	Non
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.063 kg
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497A
Certification	UL 497B
Code article	
640433	

