




CITEL

CNP06 B/FM



- Parafoudre coaxial
- Pour réseaux informatiques vidéotransmission
- Faible perte d'insertion
- Montage sur platine

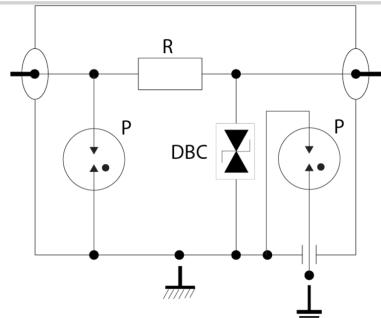

Caractéristiques Électriques

Réseau	coaxial DC-100 MHz	
Tension nominale de ligne	Un	5 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	10 Vdc
Fréquence max.	f max.	DC-100 MHz
Perte d'insertion		≤ 0.5 dB
Return loss		≥20 dB
Impédance		50/75 ohms
TOS		< 1.3:1
Courant max. de ligne @25°C	IL	0.5 A
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	Imax	20 kA
Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	In	5 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun
Niveau de protection <i>@ In (8/20 µs)</i>	Up L/L	20 V
Niveau de protection L/N <i>@ In (8/20µs)</i>	Up L/N	20 V
Niveau de protection L/PE <i>@ In (8/20µs)</i>	Up L/PE	20 V
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	Iimp	2.5 kA
Puissance maximale		4 W
DC Pass		No

Caractéristiques Mécaniques

Technologie	GDT + Diode écrêtage	
Raccordement au réseau	Connecteur BNC Femelle/Mâle	
Format	Boîtier isolant	
Montage	Sur platine	
Matière boîtier	Métal + plastique	
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.054 kg

Normes

Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497E
-----------------------	--

Code article

64270

