




CITEL

DSH35



- Inductancia de coordinación
- Adaptada a la gama DS
- 35 A

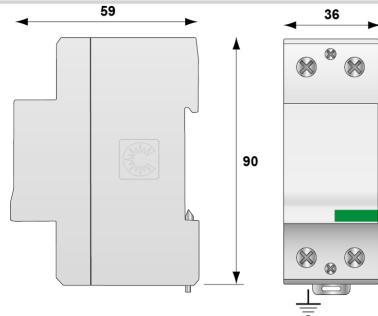

Características eléctricas


Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	500 Vac
Corriente máx. De línea @25°C	IL	35 A
Inductancia en línea ($\pm 10\%$)		15 μ H

Características mecánicas

Conexión à la red	Por terminales de tornillos : 6-35 mm ²
Formato	Cajas modular unipolar ensamblados
Montaje	Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico	Teroplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Modo de cableado	un elemento en serie por conductor activo
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0,344 kg

Código

360806



L : Inductancia

