


VM120-DIN



- ✔ Protección contra las sobre-sub tensiones de la red baja tensión
- ✔ Operación automático
- ✔ Reconexión temporizada
- ✔ Indicadores de operación
- ✔ Instalación sencilla en carril DIN
- ✔ Conforme a la EN 50550

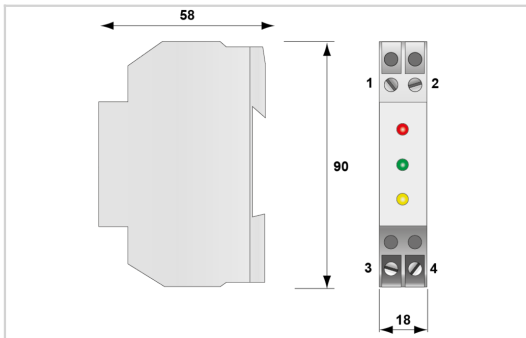

Características eléctricas	
Red	120 V monofásica
Características mecánicas	
Desconexión	Subtensión: < 95 Vac Sobretensión: > 140 Vac Retraso de desconexión: 1 segundo Tiempo de reinicio: 1 segundo
Formato	DIN box 1 módulo de 18 mm
Indicador de tensión/funcionamiento	LED amarillo : subtensión (desconexión) LED verde : voltaje correcto LED rojo : sobretensión (desconexión)
Peso	0.056 kg
Normas	
Conformidad con las normas	EN 50550
Certificación	
Código	
3569012	