





CITEL



Soportes multipares para E280

FPSU08-V

- ↳ Soporte E280 para montaje repartidor y DIN
- ↳ Capacidad máx. en pares : 8

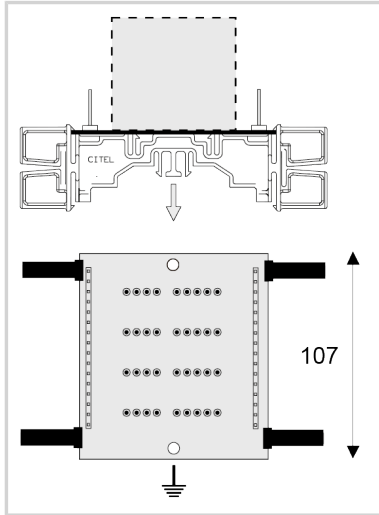

Características eléctricas

Red		Corriente baja
Frecuencia máx.	f max.	20 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	Imax	10 kA
Corriente de descarga nominal <i>Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2</i>	In	5 kA
Corriente de choque <i>Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1</i>	Iimp	2.5 kA

Características mecánicas

Configuración protección		8 pares máx.
Conexión a la red		2 tuercas con tornillo M4
Formato		Pletina-soporte
Montaje		Repartidor y carril DIN
Material plástico		Thermoplastic UL94-V0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Conector		terminales de tornillos - sección máx, 1,5 mm ²
Número máx. de E280		4.0000
Capacidad máx. En pares		8.0000
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.12 kg

Código

71462

