


DSDT16



- 🕨 Borne à vis de connexion en "V" pour SPD
- ▶ Connexion améliorée pour une meilleure efficacité
- 2 x 25 mm² connexion de fil
- Adapté aux parasurtenseurs DAC/DDC
- Certifié UL486A/B (CAN/CSA-C22.2) jusqu'à 40A
- ➤ IEC 60947-7-1 testé à 100A



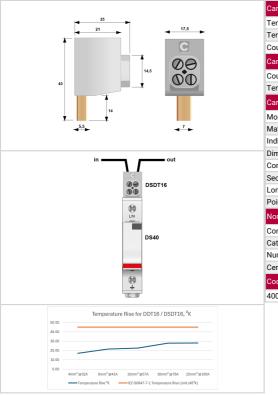

Caractéristiques Électriques		
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	1000 Vac
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	1500 Vdc
Courant max. de ligne (IEC60947-7-1)	IL	100 A (augmentation max. de la température < 45 K)
Caractéristiques électriques UL		
Courant max. de ligne (UL486A/B)		40 A (augmentation max. de la température < 35 K)
Tension AC max. de fonctionnement (UL486A/B)	Uc	300 Vac
Caractéristiques Mécaniques		
Montage		Sur borne parafoudre DS
Matière boîtier		Polycarbonate UL94 V-0
Indice de protection contre les infiltrations		IP00
Dimensions		Voir schéma
Contacts		Laiton
Section mini-maxi de raccordement		2.5 - 25 mm² (12-4 AWG), rigide et multibrin
Longueur de dénudage du câble		20 mm (0.8 in)
Poids		0.05 kg / 0.11 lbs
Normes		
Conformité aux normes		IEC 60947-7-1, UL486A-486B, CAN/CSA-C22.2
Catégorie UL		ZMVV2, ZMVV8 (CAN)
Numéro de fichier UL		E533374
Certification		UL486A-486B Ed3, CAN/CSA-C22.2 No. 65-18 Ed6
Code article		
400102		

