




CITEL

Parafoudre PV de type 2

DS50PV-1500/51

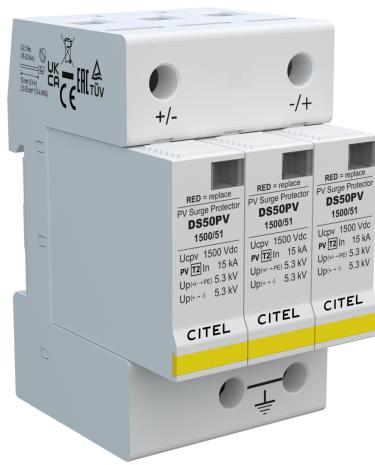



► Parafoudres de Type 2 pour Photovoltaïque

► In : 15kA / I_{max} : 40kA

► Modules débrochables

► Télésignalisation en option

► Certifié IEC 61643-31, NF EN 61643-31, NF EN 50539-11 et UL1449 ed.5



V : Varistance haute énergie
 Ft : Fusible thermique
 t' : Système de déconnexion thermique
 MI : Indicateur de déconnexion

Caractéristiques Électriques

Type de parafoudre	IEC	2
Réseau		Réseau PV 1250 Vdc
Tension nominale réseau PV	U _{ocstc}	1250 Vdc
Tension max. PV de fonctionnement	U _{cpv}	1500 Vdc
Courant résiduel	I _{pe}	< 0.2 mA
<i>Courant de fuite à la Terre</i>	I _{cpv}	< 0.1 mA
Courant de fonct. permanent PV	I _{cpv}	< 0.1 mA
<i>Courant de consommation à U_{cpv}</i>	I _f	Aucun
Courant de suite	I _n	15 kA
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	I _{max}	40 kA
Courant de décharge maximal Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle	I _{max} Total	60 kA
Courant de décharge maximal total Tenue max. totale en onde 8/20 µs	I _{scpv}	15 000 A
Mode(s) de connexion		+/-/PE
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection +/PE (-/PE) @ In (8/20µs)	U _p	5.3 kV

Caractéristiques Mécaniques

Technologie	MOV
Raccordement au réseau	Par vis : 2.5-25 mm ²
Format	Boîtier modulaire débrochable
Montage	Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T _u -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Déconnexion du parafoudre de la ligne PV
Indicateur de fin de vie	1 indicateur mécanique par pôle
Module(s) de remplacement	DSM50PV-1500/51
Télésignalisation	Option DS50PVS-1500/51 par contact inverseur
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.332 kg

Déconnecteurs associés

Déconnecteur thermique	Interne
Fusible de déconnexion	Sans

Normes

Conformité aux normes	IEC 61643-31 / NF EN 61643-31 / NF EN 50539-11 / UL1449 ed.5
Certification	UL Recognized / TUV

Code article

480521

