





Protection contre les surtensions transitoires/temporaires/permanentes pour système d'éclairage à LED

CITEL

MLPVM2-230L-5A



- ✦ Pour éclairage LED Classe II
- ✦ Réseau 230 V monophasé / 5 A
- ✦ Fonction 'Protection surtensions transitoires'
- ✦ Surtensions d'origine 'foudre' et 'manœuvre'
- ✦ Fonction 'Protection surtensions permanentes ou temporaires'
- ✦ Déconnexion pour tension AC > 270 Vac

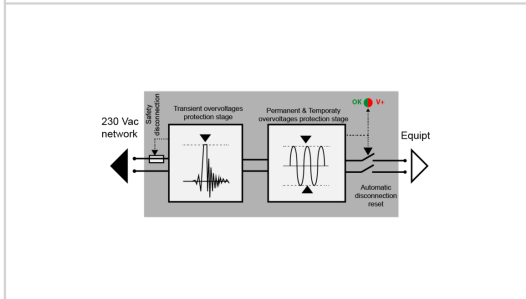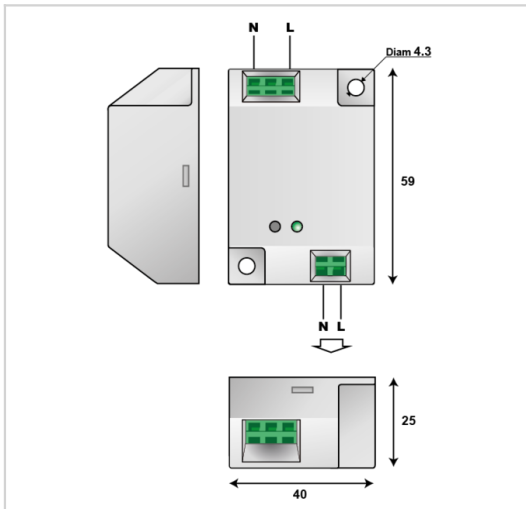

Caractéristiques Électriques	
Réseau	230 Vac Monophasé
Régime de neutre	TT-TN
Tension AC max. de fonctionnement	Uc 255 Vac
Courant max. de ligne @25°C	IL 5 A
Courant résiduel	Ipe Aucun
Courant de fuite à la Terre	Ipe Aucun
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20 µs	In 5 kA
Courant de décharge maximal	I _{max} 10 kA
Tenue max. en onde 8/20 µs par pole	I _{max} 10 kA
Test Onde combinée (IEC 61643-11)	Uoc 10 kV
Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs	Uoc 10 kV
Tenue surge IEEE C62.41.1	10 kV / 10 kA
Mode(s) de protection	L/N
Niveau de protection L/N @ In (8/20µs)	Up L/N 1.5 kV
Courant de court-circuit admissible	I _{sc} 10 000 A
Caractéristiques Mécaniques	
Raccordement au réseau	En série par conducteurs 1.5 mm ²
Montage	Sur platine
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Classe d'isolement	Classe 2
Mise hors service de sécurité	Déconnexion et coupure de ligne AC
Indicateur de fin de vie	LED verte OFF et coupure de ligne
Indicateur de fonctionnement	Led verte ON
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.040 kg
Normes	
Conformité aux normes	NF EN 61643-11 / IEC 61643-11
Certification	
Code article	
832278	

