


DACF25S-10-150



- ✦ Protección de tipo 2
- ✦ In : 15 kA
- ✦ I<sub>max</sub> : 25 kA
- ✦ fusibles internos
- ✦ Módulo individual por fase y enchufable
- ✦ Teleseñalización
- ✦ Conforme EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5

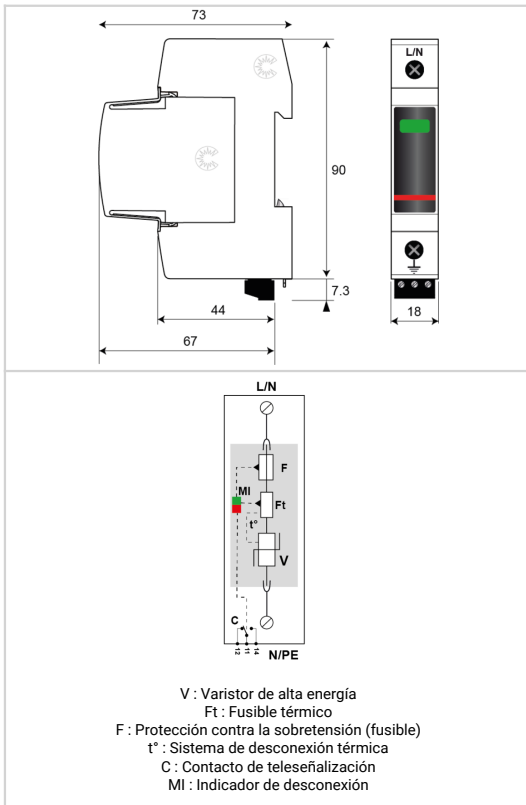

Características eléctricas			
Tipo de protección	IEC	2	
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	150 Vac	
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	180 Vac soportado	
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	230 Vac desconexión	
Corriente residual	I <sub>pe</sub>	< 1 mA	
Corriente fuga a la Tierra			
Corriente serie	I <sub>f</sub>	Ninguna	
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	I <sub>n</sub>	15 kA	
Corriente de descarga máxima	I <sub>max</sub>	25 kA	
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo			
Modo(s) de conexión		L/N o N/PE	
Nivel de protección @ I <sub>n</sub> (8/20µs)	Up	0.9 kV	
Tensión residual a 5 kA @ 5 kA (8/20µs)	Up-5kA	0.6 kV	
Corriente de corto-circuito admisible	I <sub>scrc</sub>	100 000 A	
Características mecánicas			
Tecnología		MOV	
Configuración protección		Unipolar	
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm <sup>2</sup> (35 mm <sup>2</sup> rígido)	
Formato		Caja modular desenchufable	
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión	
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde	
Módulo(s) enchufable		MDACF25-150	
Teleseñalización		Por contacto seco	
Cableado para señalización remota		1.5 mm <sup>2</sup> max.	
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		250 V / 0.5 A (AC) / 30 V / 3 A (DC)	
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)	
Peso		0.108 kg	
Desconectores			
Desconectores térmicos		Interno	
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado	
Fusible de desconexión		Interno (calibre equivalente AC : 40A, Tipo gG)	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5	
Código			
821410121			