


DS252VG-300/G


- ✦ Protección unipolar de tipo 1+2+3
- ✦ I_{imp} : 25 kA (onda 10/350 μ s)
- ✦ Tensión residual U_p muy baja
- ✦ Desconexión interna, Indicador de fallo
- ✦ Teleseñalización
- ✦ Soportabilidad optimizada a las sobretensiones permanentes (TOV)
- ✦ Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5



Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	1+2+3
Red		230 V monofásica
Régimen de neutro		TT-TN
Tensión nominal de línea	Un	230 Vac
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	255 Vac
Corriente máx. De línea si conexión en serie	IL	100 A
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	335 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	440 Vac soportado
Sobretensión temporaria N/PE (TOV Alta Tensión) Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	1200 V/300A/200 ms soportado
Corriente residual	Ipe	Ninguna
Corriente fuga a la Tierra		
Corriente serie	If	Ninguna
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20 μ s	In	30 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20 μ s por polo	I _{max}	70 kA
Corriente de descarga máxima total Capacidad máx. total en onda 8/20 μ s	I _{max Total}	150 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350 μ s por polo	I _{imp}	25 kA
Corriente de rayo máximo total 1 impulso 10/350 μ s	I _{total}	50 kA
Capacidad en onda combinada (IEC 61643-11) prueba de clase III : 1.2/50 μ s - 8/20 μ s	Uoc	20 kV
Prueba en onda combinada IEEE C62.41.1		20 kV
Energía específica por polo soportado máx. 10/350 μ s	W/R	156 kJ/ohm
Modo(s) de conexión		L/N y N/PE
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Tensión residual @ In (8/20 μ s)	Up-in	1.1 kV
Nivel de protección L/N @ In (8/20 μ s)	Up L/N	1.5 kV
Nivel de protección N/PE @ In (8/20 μ s)	Up N/PE	1.5 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I _{sc}	50 000 A
Características mecánicas		
Tecnología		Tecnología VG (MOV+GSG)
Configuración protección		Monofásica
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 6-35 mm ² / por bus
Formato		Cajas modular unipolar ensamblados
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico por polo
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.49 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		SFD1-25S-11 / o Fusible 315 A tipo gG
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certificación		UL Recognized
Código		
3403		

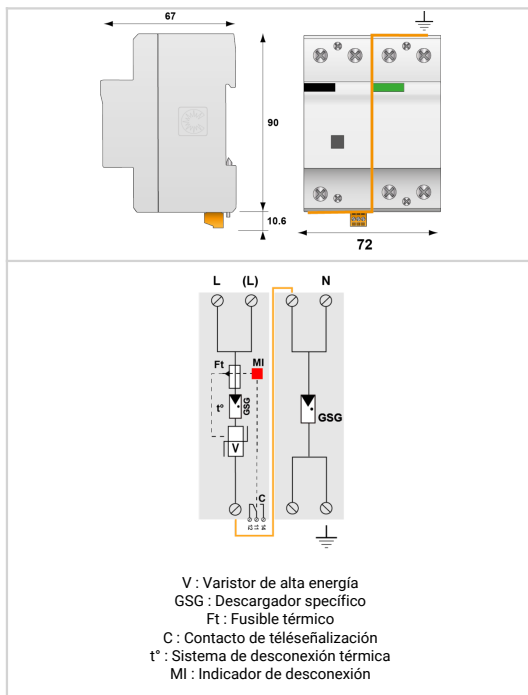