




CITEL



Parafoudre gigogne pour ligne telecom 1 à 4 paires

MJ8-170V

- Parafoudre pour ligne Télécom
- Ligne RTC ou ADSL
- 4 paires
- Mise en œuvre instantanée
- Connectique RJ45

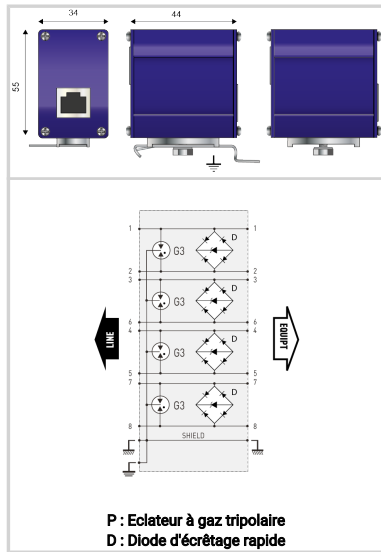

Caractéristiques Électriques

Réseau		RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 paires
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Débit de données max.		30 Mbps
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In L/PE	2000 A
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)	Up	220 V
Niveau de protection C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)	Up	220 V
Courant de choc Test 10/350µs x 2 - catégorie D1	Iimp	500 A
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne Test 8/20µs x 10 - catégorie C2	In L/L	500 A

Caractéristiques Mécaniques

Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		4 paires + blindage
Raccordement au réseau		Connecteur RJ45 Femelle en entrée/sortie
Format		Connecteur gigogne RJ45
Montage		Rail DIN / Mur / Plaque
Accessoire(s) fourni(s)		Adaptateur rail DIN, vis, écrou à vis, plaque de mise à la terre, vis fraisée, cosse de câble
Matière boîtier		Aluminium
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission
Brochage		4 paires (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma
Poids		0,112 kg

Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21
-----------------------	--	-------------------------------

Code article

560203

