




CITEL



Parafoudre pour alimentation continue - 75 Vdc

DS240S-75DC

- Découvrez notre dernière nouveauté : le [DCC40CS-20-100](#)
- Parafoudre pour Alimentation Continue
- 75 Vdc
- Design compact
- I_{max} : 40 kA
- Module débrochable
- Télésignalisation

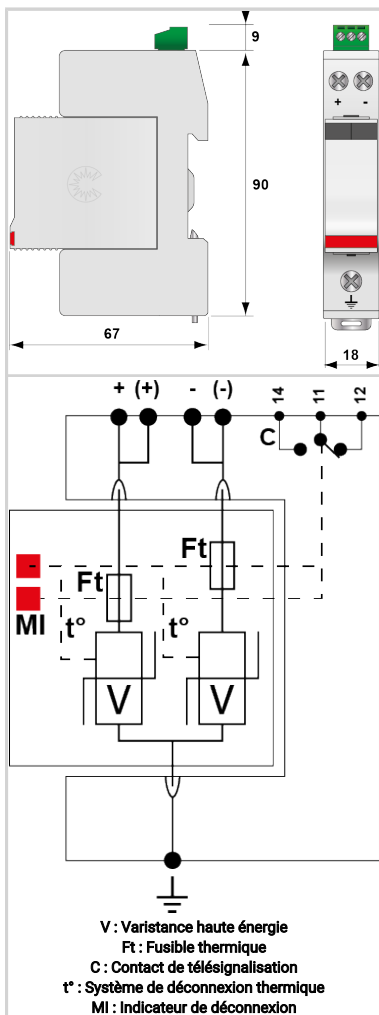

Caractéristiques Électriques

| | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| Type de parafoudre | IEC | 2 |
| Réseau | | Réseau DC ou PV 75Vdc |
| Tension nominale continue | Un-dc | 75 Vdc |
| Tension nominale réseau PV | Uocstc | 75 Vdc |
| Tension AC max. de fonctionnement | Uc | 75 Vac |
| Tension max. PV de fonctionnement | Ucpv | 100 Vdc |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 100 Vdc |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 50 A |
| Courant résiduel | I _{pe} | < 0.2 mA |
| <i>Courant de fuite à la Terre</i> | | |
| Courant de fonct. permanent PV | I _{cpv} | < 0.1 mA |
| <i>Courant de consommation à Ucpv</i> | | |
| Courant de suite | I _f | Aucun |
| Courant de décharge nominal | I _n | 20 kA |
| <i>15 chocs en onde 8/20 µs</i> | | |
| Courant de décharge maximal | I _{max} | 40 kA |
| <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i> | | |
| Courant de décharge maximal total | I _{max Total} | 80 kA |
| <i>Tenue max. totale en onde 8/20 µs</i> | | |
| Tenue au courant de court-circuit PV | I _{scpv} | 1000 A |
| Mode(s) de connexion | | +/-PE |
| Mode(s) de protection | | Mode Commun |
| Niveau de protection +/-PE (-/PE) @ I _n (8/20µs) | U _p | 390 V |

Caractéristiques Mécaniques

| | | |
|-------------------------------|----|--|
| Technologie | | MOV |
| Configuration Parafoudre | | 2 poles |
| Raccordement au réseau | | Par vis : 1.5-10mm ² (conducteurs actifs) et 2.5-25mm ² (PE) |
| Format | | Boîtier modulaire débrochable |
| Montage | | Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715) |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Déconnexion du réseau DC |
| Indicateur de fin de vie | | 2 indicateurs mécaniques |
| Module(s) de remplacement | | DSM240-75DC |
| Télésignalisation | | Sortie sur contact inverseur |
| Dimensions | | Voir schéma |

Déconnecteurs associés

| | | |
|------------------------|--|------------------------|
| Déconnecteur thermique | | Interne |
| Fusible de déconnexion | | Fusible type gG - 20 A |

Normes

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Conformité aux normes | | IEC 61643-11 / NF EN 61643-11 / UL1449 ed.5 |
| Certification | | cRUus |



CITEL

Parafoudre pour alimentation continue - 75 Vdc

DS240S-75DC

Code article

310611

