



MLPC-VG2-230L-V

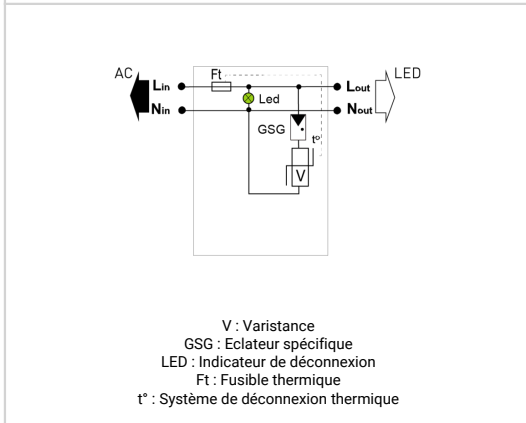

- ✦ Parafoudre Type 2 (ou 3) pour éclairage à LED
- ✦ Classe 2
- ✦ Très compact
- ✦ Montage sur platine
- ✦ Connexion bornier à vis
- ✦ Signalisation d'état
- ✦ Déconnexion AC en fin de vie
- ✦ Conforme NF EN 61643-11

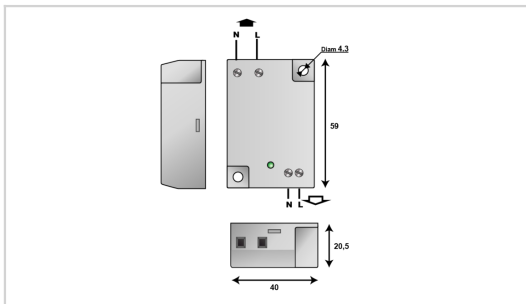

| Caractéristiques Électriques | | |
|---|------------|------------------------------------|
| Type de parafoudre | IEC | 2+3 |
| Réseau | | 220-240 V Monophasé |
| Régime de neutre | | TT-TN |
| Tension AC max. de fonctionnement | Uc | 320 Vac |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 10 A |
| Caractéristique surtension temporaire (TOV) 5 sec. Sans déconnexion | UT | 335 Vac tenue |
| Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn Sans déconnexion ou avec déconnexion de sécurité | UT | 440 Vac tenue |
| Courant résiduel | Ipe | Aucun |
| Courant de fuite à la Terre | | |
| Courant de décharge nominal | In | 5 kA |
| 15 chocs en onde 8/20 µs | | |
| Courant de décharge maximal | Imax | 10 kA |
| Tenue max. en onde 8/20 µs par pole | | |
| Courant de décharge maximal total | Imax Total | 20 kA |
| Tenue max. totale en onde 8/20 µs | | |
| Test Onde combinée (IEC 61643-11) | Uoc | 10 kV |
| Test de classe III : 1.2/50µs - 8/20µs | | |
| Tenue surge IEEE C62.41.1 | | 10 kV |
| Mode(s) de protection | | Mode Différentiel |
| Niveau de protection L/N @ In (8/20µs) | Up L/N | 1.5 kV |
| Courant de court-circuit admissible | Iscrc | 10 000 A |
| Caractéristiques Mécaniques | | |
| Technologie | | Technologie VG (MOV+GSG) |
| Raccordement au réseau | | Par vis : 2.5 mm ² max. |
| Montage | | Sur platine |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Déconnexion et coupure de ligne AC |
| Indicateur de fin de vie | | LED verte OFF et coupure réseau AC |
| Indicateur de tension/fonctionnement | | Led verte ON |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Déconnecteurs associés | | |
| Déconnecteur thermique | | Interne |
| Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant) | | Type 'S' ou retardé |
| Normes | | |
| Conformité aux normes | | NF EN 61643-11 / IEC 61643-11 |
| Certification | | |
| Code article | | |
| 837221 | | |