




# CITEL

## Protección BT de Tipo 2 Trifásica+N Enchufable

### DS44-690



- Protección multipolar de tipo 2 IEC / UL Type 1
- In : IEC 20 kA / UL 10 kA
- I<sub>max</sub> total : 40 kA
- Módulo individual por fase y enchufable
- Opción teleseñalización
- Conforme a la EN 61643-11, IEC 61643-11
- Aprobado UL1449 ed.5

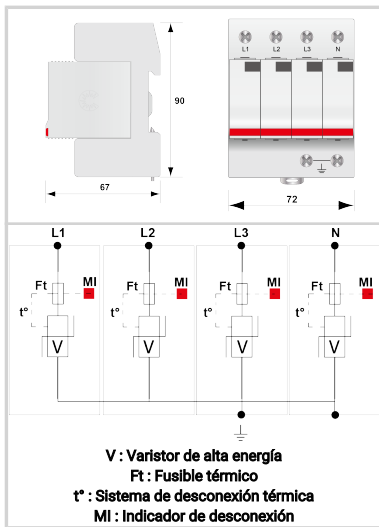

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Red		400/690 V Trifásica+N
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	760 Vac
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. <i>Sin desconexión</i>	UT	1000 Vac soportado
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn <i>Sin desconexión o con desconexión de seguridad</i>	UT	1325 Vac desconexión
Corriente residual <i>Corriente fuga a la Tierra</i>	I <sub>pe</sub>	< 1 mA
Corriente serie	I <sub>f</sub>	Ninguna
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20µs</i>	I <sub>n</sub>	20 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo</i>	I <sub>max</sub>	40 kA
Nivel de protección N/PE <i>@ I<sub>n</sub> (8/20µs)</i>	U <sub>p</sub> N/PE	3.5 kV
Nivel de protección L/PE <i>@ I<sub>n</sub> (8/20µs)</i>	U <sub>p</sub> L/PE	3.5 kV
Nivel de protección N/PE para 5 kA <i>@ 5 kA (8/20µs)</i>	U <sub>p</sub> -5kA	2.6 kV
Nivel de protección L/PE para 5 kA <i>@ 5 kA (8/20µs)</i>	U <sub>p</sub> -5kA	2.6 kV
Corriente de corto-circuito admisible	I <sub>sc</sub> cc	25 000 A
UL Electrical Characteristics		
UL Category		UL Listed Type 1
Maximum Continuous Operating Voltage	MCOV	1500 V
Maximum Continuous Operating Voltage	MCOV	750 V
Voltage Protection Level	VPR	4000 V
Voltage Protection Level	VPR	2000 V
Nominal discharge current	I <sub>n</sub>	10 kA
Short-Circuit Current Rating	SCCR	100 kA
Características mecánicas		
Tecnología		MOV
Configuración protección		Trifásica + Neutro
Conexión a la red		Por terminales de tornillos: 2.5-25 mm <sup>2</sup> / por bus
Formato		Caja modular desenchufable
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico por polo
Módulo(s) enchufable		DSM40-690
Teleseñalización		opción DS44S-690 : por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.43 kg
Desconectores		
Desconectores térmicos		Interno
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado
Fusible de desconexión		Fusibles tipo gG - 20 A
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11
Certificación		UL listed / TUV Süd
Código		
<b>461802</b>		

