



**CITEL**





## Parafoudre Télécom Boîtier 4 paires

### B480-T



- Boîtier parafoudre 4 paires
- Parafoudre Télécom
- Circuit de protection amovible
- Fixation murale et raccordement vis
- Homologué UL497 A et B

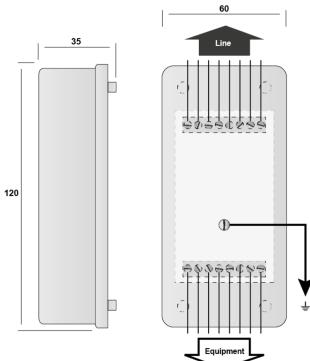

P : Eclateur à gaz tripolaire  
R : Résistance  
D : Diode d'écrêtage

#### Caractéristiques Électriques

Réseau	RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tension nominale de ligne	Un 150 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 170 Vdc
Fréquence max.	f max. > 10 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 <math>\mu</math>s par pole</i>	Imax 20 kA
Inductance en ligne ( $\pm 10\%$ )	non
Mode(s) de protection	Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection <i>C3 (10/1000<math>\mu</math>s), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)</i>	Up 220 V
Niveau de protection <i>C3 (10/1000<math>\mu</math>s), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)</i>	Up 20 V
Type de schéma	A
Résistance en ligne	< 4.7 Ohm

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	4 paires
Raccordement au réseau	Par vis : 0.4-1.5 mm <sup>2</sup>
Format	Boîtier mural
Montage	Fixation murale par vis (non-fournies)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	S480-T
Télésignalisation	Non
Dimensions	Voir schéma
Poids	0.138 kg

#### Normes

Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Certification	UL listed

#### Code article

72746

