




# CITEL



## Parafoudre Télécom Boîtier 4 paires

### B480-T

- Boîtier parafoudre 4 paires
- Parafoudre Télécom
- Circuit de protection amovible
- Fixation murale et raccordement vis
- Homologué UL497 A et B

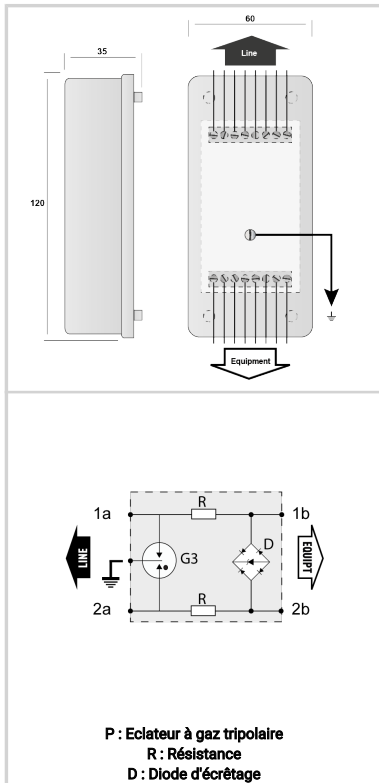

#### Caractéristiques Électriques

Réseau		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pôle</i>	I <sub>max</sub>	20 kA
Courant de décharge nominal <i>C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 applications, X-X (Ligne/Ligne)</i>	I <sub>n</sub>	5 kA
Inductance en ligne (± 10 %)		non
Niveau de protection <i>C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)</i>	U <sub>p</sub>	220 V
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	I <sub>imp</sub>	2.5 kA
Max. Load current	I <sub>L</sub>	300 mA
Type de schéma		A
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm

#### Caractéristiques Mécaniques

Technologie		GDT + R + Diode
Configuration Parafoudre		4 paires
Raccordement au réseau		Par vis : 0.4-1.5 mm <sup>2</sup>
Format		Boîtier mural
Montage		Fixation murale par vis (non-fournies)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T <sub>u</sub>	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement		S480-T
Télésignalisation		Non
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.138 kg

#### Normes

Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Certification		UL listed

#### Code article

72746

