





CITEL

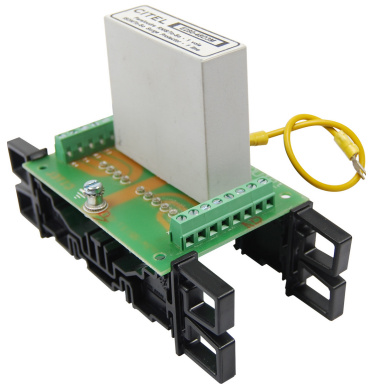

Support multipaires pour E280

FPSU04-V

- ↳ Support E280 pour montage répartiteur
- ↳ Capacité max. en paires : 4

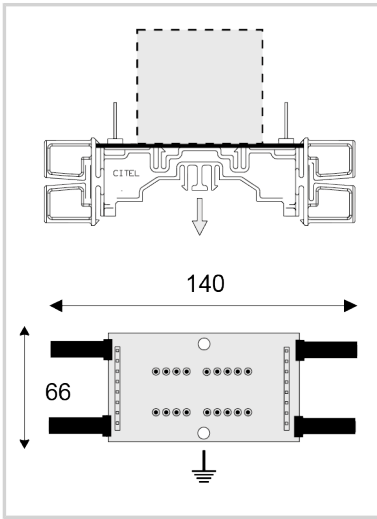

Caractéristiques Électriques

Réseau		Courant faible
Fréquence max.	f max.	20 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 µs par pole</i>	I _{max}	10 kA
Courant de décharge nominal <i>Test 8/20µs x 10 - catégorie C2</i>	I _n	5 kA
Courant de choc <i>Test 10/350µs x 2 - catégorie D1</i>	I _{imp}	2.5 kA

Caractéristiques Mécaniques

Configuration Parafoudre		4 paires
Raccordement au réseau		2 écrous avec vis M4
Format		Support/platine
Montage		Répartiteur et rail DIN
Matière boîtier		Thermoplastic UL94-V0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Connectique		bornier vis - section max,1,5 mm ²
Nombre max. de E280		2.0000
Nombre max. de paires		4.0000
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.041 kg

Code article

71442

