


- Soporte E280 para montaje repartidor y DIN
- Capacidad máx. en pares : 4

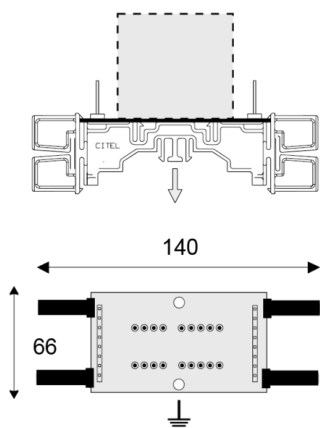

Características eléctricas

Red		Corriente baja
Frecuencia máx.	f max.	20 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima		
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I _{max}	10 kA
Corriente de choque		
Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1	I _{imp}	2.5 kA
Corriente de descarga nominal		
Prueba 8/20µs x 10 - categoría C2	I _n	5 kA

Características mecánicas

Configuración protección		4 pares
Conexión a la red		2 tuercas con tornillo M4
Formato		Pletina-soporte
Montaje		Repartidor y carril DIN
Material plástico		Thermoplastic UL94-V0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Conector		terminales de tornillos - sección máx,1,5 mm ²
Número máx. de E280		2.0000
Capacidad máx. En pares		4.0000
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.041 kg

Código

71442