


- ✦ Protección AC Tipo 1+2
- ✦ Montaje PCB
- ✦ Tecnología VG
- ✦ Iimp 6.25 kV
- ✦ Teleseñalización
- ✦ Conformidad EN 61643-11, IEC 61643-11*



Características eléctricas

Tipo de protección	IEC	1+2
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	275 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	Iimp	6.25 kA
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	1.2 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Iscrr	25 000 A

Características mecánicas

Conexión a la red	A través de pasadores de soldadura
Montaje	En la placa de circuito impreso
Material plástico	Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	1 indicador mecánico
Teleseñalización	Por contacto seco
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.075 kg

Desconectores


Desconectores térmicos	Interno
Fusible de desconexión	Ninguna

Normas

Conformidad con las normas	EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
----------------------------	---

Código

8713207

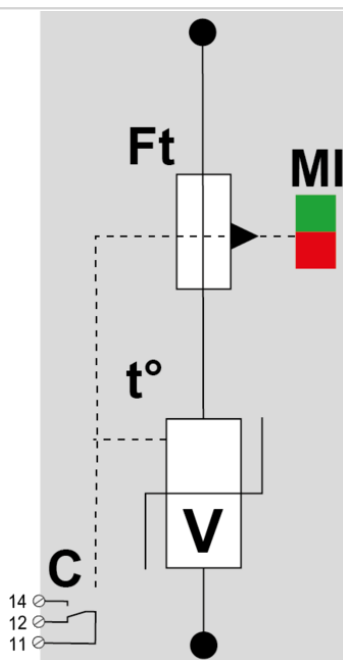

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión