



CITEL

Fusible+portafusibles 1 polo para monofásica (L/N) SPD tipo 1 AC


SFD1-25S-11



- Fusible específico para protección contra cortocircuitos del DPS tipo 1 AC
- Máxima resistencia a la corriente de descarga: 25 kA (@10/350μs)
- Formato muy compacto
- Fusibles suministrados
- Telesenalización remota y Señalización

Características eléctricas

Régimen de neutro	TT-TN
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc 500 Vac
Corriente de descarga nominal <i>15 impulsos 8/20μs</i>	In 80 kA
Corriente de descarga máxima <i>Capacidad máx. En onda 8/20μs por polo</i>	I _{max} 100 kA
Corriente de rayo máximo por polo <i>1 impulso 10/350μs por polo</i>	I _{imp} 25 kA
Calibre AC equivalente	250 A
Capacidad de ruptura	100 000 A
Tensión residual	U _p < 0.5 kV @ 25 kA

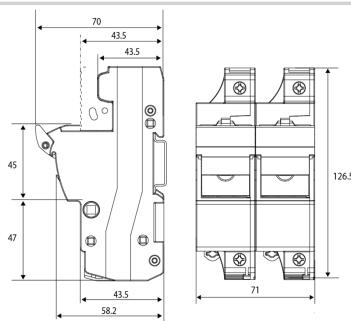

Características mecánicas

Configuración de fusible	cilíndrica 22x58 mm
Montaje	Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Accesorio(s) suministrado(s)	Fusible(s) incluido
Temperatura de operación	T _u -40/+85°C
Clase de protección	IP20
Indicador de desconexión	Huelguista
Módulo(s) enchufable	SFD1-25
Telesenalización	sí
Dimensiones	Ver esquema
Peso	0.4 kg

Normas

Conformidad con las normas	EN 61643-11 /IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Código

64049

