




# CITEL

## Fusible+portafusibles para Trifásica SPD tipo 1 AC

### SFD1-25S-30



- Fusible específico para protección contra cortocircuitos del DPS tipo 1 AC
- Máxima resistencia a la corriente de descarga: 25 kA (@10/350µs)
- Formato muy compacto
- Fusibles suministrados
- Teleseñalización remota y Señalización

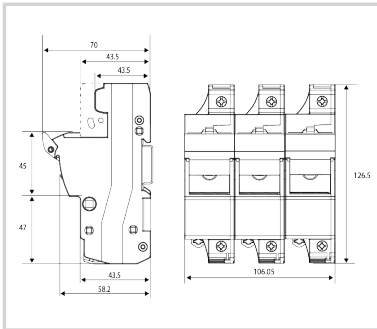

#### Características eléctricas

Régimen de neutro		TNC-IT
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	500 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	80 kA
Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo	I <sub>max</sub>	100 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	I <sub>imp</sub>	25 kA
Calibre AC equivalente		250 A
Capacidad de ruptura		100 000 A
Tensión residual	Up	< 0.5 kV @ 25 kA

#### Características mecánicas

Configuración de fusible		cilíndrica 22x58 mm
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)
Accesorio(s) suministrado(s)		Fusible(s) incluido
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		Huelguista
Módulo(s) enchufable		SFD1-25
Teleseñalización		sí
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0,660 kg

#### Normas

Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2
----------------------------	--	--

#### Código

64056

