

ZPAC1-8VG-PRO-SUM



- Tipo 1+2+3 CA Protección contra sobretensiones
- ▶ Tecnología VG


Características eléctricas

- Para peine de conexión de 40 mm
- F limp 8 kA (10/350 μs)
- Reduce los costes energéticos: No produce corriente de flujo y corriente de fuga







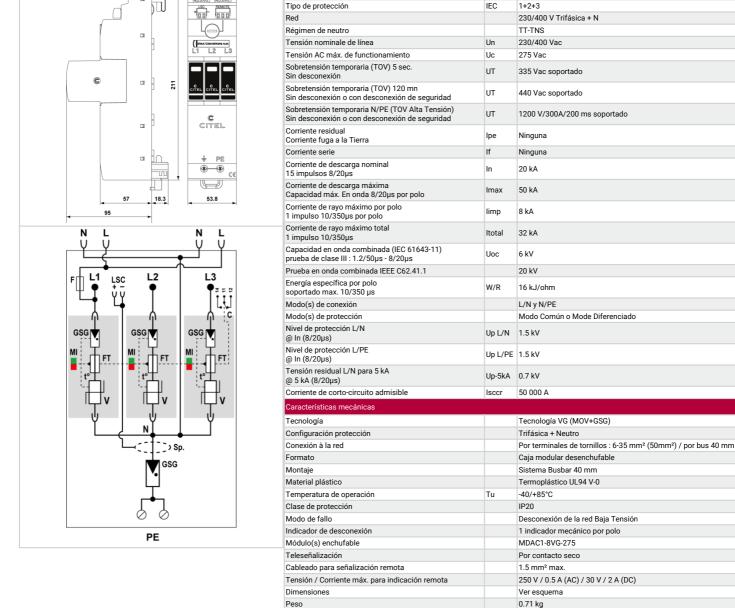

Desconnectadores térmicos

Disyuntor diferencial de la instalación

Conformidad con las normas

Fusible de desconexión

Certificación

64086



Tipo 'S' o ryardado

max. 315 A (gL/gG)

KEMA

IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 5ed.