


DDT16



- ✦ Borne vis en 'V' pour parafoudre
- ✦ Connexion améliorée pour meilleure efficacité
- ✦ Pour 2 conducteurs de 35 mm² max.
- ✦ Adaptée aux gammes parafoudres DAC/DDC

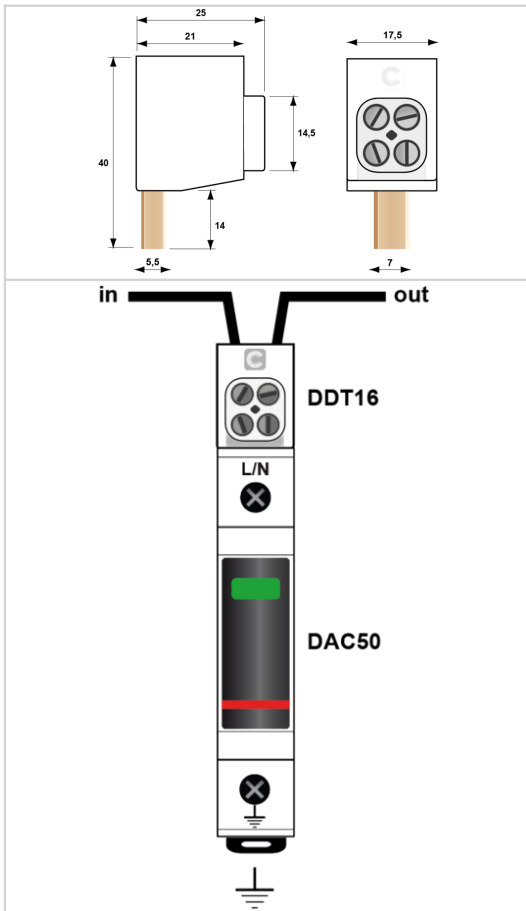

Caractéristiques Électriques		
Courant max. de ligne @25°C	IL	100 A
Caractéristiques Mécaniques		
Montage	Sur borne parafoudre DAC/DDC	
Matière boîtier	Polycarbonate UL94 V-0	
Dimensions	Voir schéma	
Contacts	Laiton	
Section mini-maxi de raccordement	2.5 - 35 mm ² (13-2 AWG)	
Poids	0.042 kg	
Normes		
Conformité aux normes	UL1059	
Code article		
400132		