




CITEL

Protección Riel DIN 1 par Monobloc

DLC-48D2



- ↳ Transmisión de datos a alta velocidad
- ↳ Protección en modo común y modo diferencial
- ↳ Líneas de datos, incluidas las aisladas de tierra
- ↳ Carcasa compacta para carril DIN, protección de alta densidad
- ↳ Protección del cable de apantallamiento
- ↳ Ubicación y categorías de prueba: D1, C2, C3
- ↳ Conformidad con IEC 61643-21

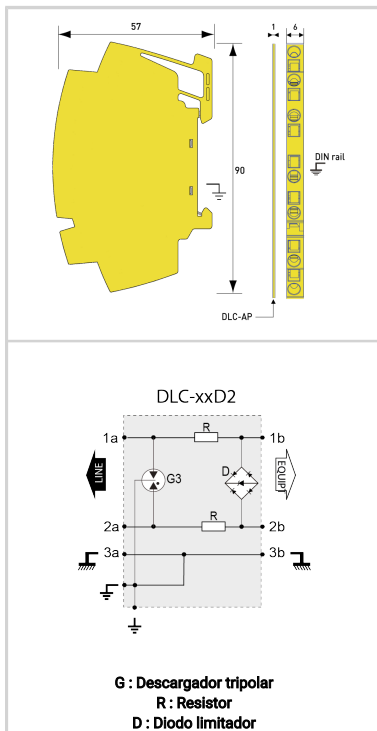

Características eléctricas

| | | |
|--|--------|--|
| Red | | Aplicaciones flotantes, por ejemplo, 4-20 mA o línea de 48 V |
| Tensión nominal de línea | Un | 48 Vdc |
| Tensión DC máx. de operación | Uc | 53 Vdc |
| Frecuencia máx. -3dB, sistema de 100 ohmios | f max. | > 110 MHz |
| Frecuencia máx. -1dB, sistema de 100 ohmios | f max. | > 60 MHz |
| Perdida de inserción | | < 1 dB |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 750 mA |
| Corriente de descarga máxima Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo | Imax | 20 kA |
| Corriente de descarga nominal C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 aplicaciones, X-X (Línea/Línea) | In | 10 kA |
| Corriente de descarga nominal C2 (1.2/50µs / 8/20µs), 10 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra) | In | 10 kA |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea) | Up | 80 V |
| Nivel de protección C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra) | Up | 650 V |
| Corriente de choque D1 (10/350µs), 2 aplicaciones, X-C (Línea/Tierra) | Iimp | 2.0 kA |
| Resistencia en línea (± 10%) | | 1.2 Ohm |

Características mecánicas

| | | |
|--|----|--|
| Tecnología | | GDT+Diodo limitador |
| Configuración protección | | 1 par + blindaje |
| Conexión a la red | | Terminal de primavera 2.5 mm ² / AWG 13 (sólido o trenzado) |
| Formato | | Caja DIN desenchufable |
| Montaje | | Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715) |
| Material plástico | | Termoplástico UL94 V-0 |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Índice de protección contra la penetración | | IP20 (NEMA 2) |
| Modo de fallo | | Corto-circuito |
| Indicador de desconexión | | Interrupción de transmisión - modo de defecto 2 |
| Dimensiones | | Ver esquema |
| Peso | | 0.029 kg |

Normas



CITEL

Protección Riel DIN 1 par Monobloc

DLC-48D2

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Conformidad con las normas | IEC 61643-21 / EN 61643-21 |
| Código | |
| 641184 | |

