Dysyuntor para DPS baja tensión de Tipo 1

SSD1-15S-20-230

- Disyuntor específico (SPD Specific Disconnectors) para pararrayos Baja Tensión Tipo 1
- Corriente de choque por polo 12,5 kA @ 10/350µs
- Amplia gama de protección de cortocircuito
- Dispositivo rearmable (reutilizable)
- Corriente de activación muy baja (3 A) = seguridad óptima



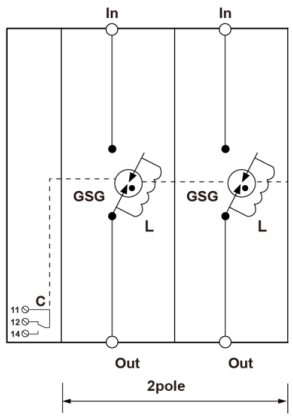

Características eléctricas		
Minimum delay tripping current	Id	3A@＜5s
Minimum instantaneous tripping current	Ii	5A@＜0.1s
Rated impulse withstand voltage	Uimp	6 kV
Tensión nominale de línea	Un	230 Vac
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	60 kA
Corriente de rayo máximo por polo 1 impulso 10/350µs por polo	Iimp	15 kA
Calibre AC equivalente		125 A
Capacidad de ruptura		100 000 A
Tensión residual	Up	< 1.9 kV（+SPD）
Rated insulation voltage	Ui	400 Vac
Características mecánicas		
Formato		Caja modular monobloc
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Teleseñalización		Por contacto seco
Cableado para señalización remota		0.75 mm² max.
Tensión / Corriente máx. para indicación remota		240 V / 2 A (AC) , 24 V / 6 A (DC)
Teleseñalización a través del módulo de control		Sí
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)
Normas		
Conformidad con las normas		GB/T 18802.11 / IEC 61643-11 / NB/T 42150
Certificación		CQC
Código		
803112		