*Protección coaxial 'Cuarto de Onda'*

# PRC900-T/MF

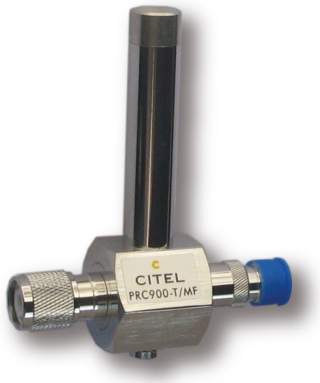


- Protección coaxial 'Cuarto de Onda' tipoTNC
- Frecuencia : 870-690 MHz
- Baja pérdidas de inserción
- Imax > 50 kA
- Sin mantenimiento
- Bidireccional
- Waterproof IP65

| | | |
|---|---|---|
| **Características eléctricas** | | |
| Gama de frecuencia | f | 870-960 MHz |
| Perdida de inserción | | < 0.2 dB |
| Return loss | | > 20 dB |
| Impedancia | | 50 ohms |
| VSWR - ROE | | <1.2:1 |
| Corriente máx. De línea @25°C | IL | 10 A |
| Corriente de descarga máxima<br>*Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo* | Imax | 50 kA |
| Corriente de descarga nominal<br>*Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2* | In | 25 kA |
| Modo(s) de protección | | Modo común |
| Nivel de protección<br>*@ In (8/20µs)* | Up | < 30 V |
| Corriente de choque<br>*Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1* | Iimp | 25 kA |
| Potencia máx. @f máx. | | 339 W |
| Potencia máx. @f míni. | | 356 W |
| DC Pass | | No |
| **Características mecánicas** | | |
| Tecnología | | Cuarto de Onda |
| Conexión à la red | | Conector TNC Macho/Hembra |
| Montaje | | Sobre conector |
| Material plástico | | Latón/superficie : Cu Zn Sn |
| Temperatura de operación | Tu | -40/+85°C |
| Clase de protección | | IP65 |
| Modo de fallo | | Ninguna |
| Dimensiones | | Ver esquema |
| Contact | | Bronce/Superficie Au-Ag |
| **Normas** | | |
| Conformidad con las normas | | IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497E |
| Conformidad RoHs | | Si |
| **Código** | | |
| **621113** | | |