





- ✦ Protección multipolar de tipo 2
- ✦ In : 20 kA
- ✦ Imax : 50 kA
- ✦ Módulo individual por fase y enchufable
- ✦ Opción teleseñalización
- ✦ Certified EN 61643-11, IEC 61643-11

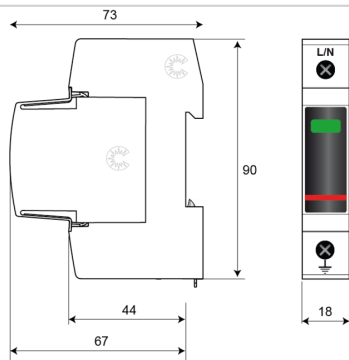

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
t* : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas			
Tipo de protección	IEC	2	
Tensión AC máx. de funcionamiento	Uc	385 Vac	
Sobretensión temporaria (TOV) 5 sec. Sin desconexión	UT	500 Vac soportado	
Sobretensión temporaria (TOV) 120 mn Sin desconexión o con desconexión de seguridad	UT	650 Vac desconexión	
Corriente residual	Ipe	< 1 mA	
Corriente fuga a la Tierra			
Corriente serie	If	Ninguna	
Corriente de descarga nominal 15 impulsos 8/20µs	In	20 kA	
Corriente de descarga máxima	Imax	50 kA	
Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo			
Nivel de protección @ In (8/20µs)	Up	1.8 kV	
Corriente de corto-circuito admisible	Isc cr	50 000 A	
Características mecánicas			
Tecnología		MOV	
Configuración protección		Unipolar	
Conexión a la red		Por terminales de tornillos : 2.5-25 mm² (35 mm² rígido)	
Formato		Caja modular desenchufable	
Montaje		Carril DIN simétrico 35 mm (EN 60715)	
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0	
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C	
Clase de protección		IP20	
Modo de fallo		Desconexión de la red Baja Tensión	
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico - Rojo/Verde	
Módulo(s) enchufable		MDAC50-385	
Teleseñalización		opción DAC50S-10-385 : por contacto seco	
Dimensiones		Ver esquema - 1TE (EN43880)	
Peso		0.115 kg	
Desconectores			
Desconectores térmicos		Interno	
Disyuntor diferencial de la instalación		Tipo 'S' o ryardado	
Fusible de desconexión		50 A min. - 125 A max. - Fusibles tipo gG	
Normas			
Conformidad con las normas		IEC 61643-11 / EN 61643-11	
Certificación		.	
Código			
821111211			