





CITEL

Parafoudre Télécom Boîtier 1 paire

B180-T

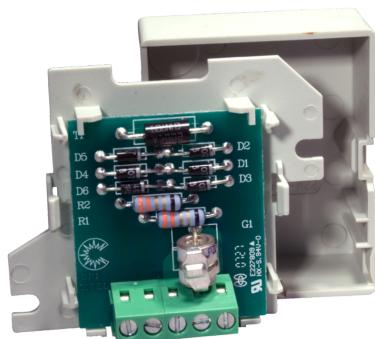

- Boîtier parafoudre 1 paire
- Circuit de protection amovible
- Fixation murale et raccordement vis
- Homologué UL497 A et B

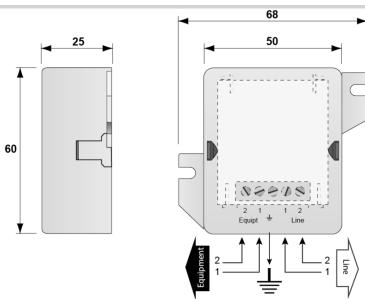

Caractéristiques Électriques

Réseau	RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tension nominale de ligne	Un 150 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc 170 Vdc
Fréquence max.	f max. > 10 MHz
Perte d'insertion	< 1 dB
Courant de décharge maximal <i>Tenue max. en onde 8/20 μs par pole</i>	I _{max} 20 kA
Mode(s) de protection	Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection <i>C3 (10/1000μs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)</i>	Up 220 V
Niveau de protection <i>C3 (10/1000μs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)</i>	Up 20 V
Résistance en ligne	< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques	
Technologie	GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre	1 paire
Raccordement au réseau	Par vis : 0.4-1.5 mm ²
Format	Boîtier mural
Montage	Fixation murale par vis (non-fournies)
Matière boîtier	Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	T _u -40/+85°C
Indice de protection	IP20
Mise hors service de sécurité	Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement	S180-T
Dimensions	Voir schéma
Normes	
Conformité aux normes	IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Certification	UL 497B
Code article	
510602	

P : Eclateur à gaz tripolaire
R : Résistance
D : Diode d'écrêtage

