

PROTECTION KIT DAC1-13S-30-440





- Kit de protection pour application BT
- Type 1+2
- Réseaux 230/400 V Triphasé
- Module débrochable
- Télésignalisation
- Installation facile
- Conforme NF EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.5 (SPD)


Code Article KIT	
DAC1-13S-30-440 + SFD1-13S-30 + BUSBAR P 3x2P 77	64201

Caractéristiques Parafoudre BT Type 1+2

Références CITEL		DAC1-13S-30-440
Tension de régime permanent max.	Uc	440 Vac
Caractéristique surtension temporaire (TOV) - 5 sec.	UT	580 Vac tenue
Caractéristique surtension temporaire (TOV) 120 mn	UT	770 Vac déconnexion
Régime de neutre		IT
Courant résiduel - Courant de fuite à Uc	Ipe	< 1 mA
Courant de décharge nominal 15 chocs en onde 8/20µs	In	20 kA
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 µs par pôle	I _{max}	50 kA
Courant de foudre maximal par pôle tenue max. 8/20 µs	I _{imp}	12.5 kA
Energie spécifique par pôle	W/R	40 kJ/ohm
Test en onde combinée test de classe III	Uoc	6 kV
Niveau de protection (à I _n 18/20µs) et 6 kV (1.2/50µs)	U _p L/PE	1,7 kV
Tension résiduelle (à 5 kA 8/20µs)	U _p -5kA	1,5 kV
Courant de court-circuit admissible	I _{sc} cr	50 000 A
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Disjoncteur différentiel de l'installation (si existant)		Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques		
Dimensions		voir schéma - 3TE (EN43880)
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5-25 mm ² (35mm ² rigide)
Mise hors-service de sécurité		Déconnexion du réseau AC
Indicateur de déconnexion		1 indicateur mécanique Vert/Rouge par pôle
Tension/Courant max. pour télésignalisation		250 V/0.5 A (AC) / 30 V/3 A (DC)
Câblage pour télésignalisation		1.5 mm ² max.
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN60715)
Température de fonctionnement		-40/+85°C
Classe de protection		IP20
Boîtier		Thermoplastique UL94-V0
Module de remplacement		MDAC1-13-440
Normes		
Conformité		IEC 61643-11 / EN 61643-11 / UL1449 ed.5
Certification		EAC

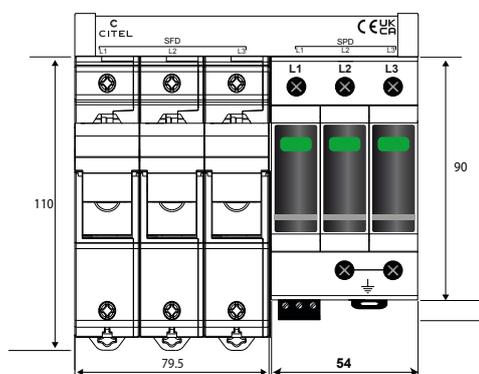

PROTECTION KIT DAC1-13S-30-440

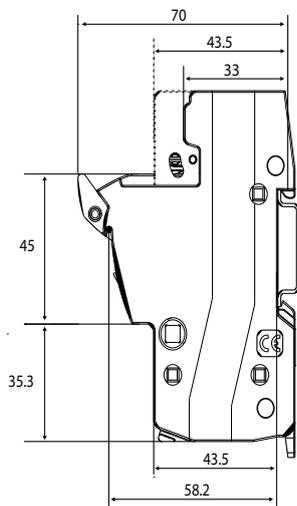

Caractéristiques Fusible + Porte-fusible

CITEL Model		SFD1-13S-30
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	500 Vac
Courant de décharge nominal <i>15 chocs en onde 8/20 μs</i>	In	50 kA
Courant de décharge ma. <i>tenue max @ 8/20 μs par pôle</i>	I _{max}	80 kA
Courant de foudre max. par pôle <i>tenue max. 10/350 μs</i>	I _{imp}	12.5 kA
Tensions résiduelle @ 12.5 kA	U _p	< 0.4 kV
Pouvoir de coupure		100 000 A
Calibre AC équivalent		Equivalent 125 A (gL/gG)
Caractéristiques mécaniques		
Dimensions		voir schéma
Configuration du fusible		Cylindrique 14 x51 mm
Module de remplacement		SFD1-13
Accessoire fourni		Fusible inclus
Normes		
Conformité		EN 61643-11 / IEC 61643-11 / EN 60269-1/EN 60269-2/IEC 60269-1/IEC 60269-2