

Eclateur d'Isolement (ISG)

BF P100 600/20



- Eclateur d'isolement
- Installation extérieure ou intérieure
- Courant de décharge : 100 kA
- Conforme NF EN 62561-3

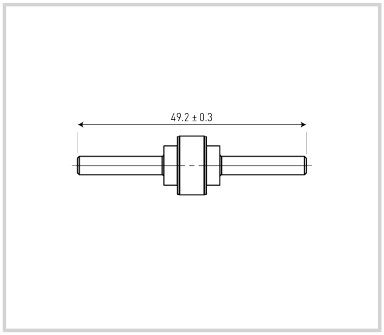

Caractéristiques Électriques		
Tenue DC assignée	Uw DC	480 V
Tenue AC assignée	Uw AC	330 V
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	100 kA
Courant de choc par pôle *Tenue max par pole en onde 10/350µs*	Iimp	50 kA
Classification selon la IEC 62561-3		N
Tension d'amorçage dynamique assignée *1kV/µs*	Ur limp	1300 V
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		Eclateur à Gaz
Raccordement au réseau		Sortie câble (BF PS) sortie cosse (BF PC)
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Température de stockage et de fonctionnement		-40°C / +90°C
Indice de protection		IP67
Nombre d'unité par emballage		20 unités par carton d'emballage
Dimensions		Voir schéma
Poids		19.4 kg
Normes		
Conformité aux normes		NF EN 62561-3
Conformité RoHS		Oui
Code article		
90231389		