
Parafoudre pour sytème de vidéo surveillance

MSP-VM230/R



- Parafoudre pour Vidéo-Surveillance
- Alimentation + Cat.5 (connecteur RJ45)
- Boîtier aluminium compact
- Montage en Rail DIN ou plaque murale

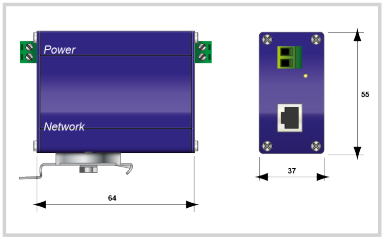

Caractéristiques Électriques		
Type de parafoudre	IEC	2+3
Réseau		230/400V
Régime de neutre		TT-TN
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	255 Vac
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	5 A
Courant de décharge nominal *15 chocs en onde 8/20 µs*	In	5 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	10 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	2.5 kA
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	1.2 kV
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	1.2 kV
Niveau de protection L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	20 V
Niveau de protection L/PE *@ In (8/20µs)*	Up L/PE	20 V
ELEC		
Niveau de protection*@ In (8/20µs)*	Up	20 V
ELEC		
Fréquence max.	f max.	125 MHz
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		MOV + GDT
Raccordement au réseau		Par vis : 2.5 mm² max.
Format		Par rail DIN ou sur bride
Montage		Rail DIN ou sur platine (bride)
Matière boîtier		Aluminium anodisé
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Déconnexion et coupure alim.
Indicateur de fin de vie		LED verte OFF et coupure de ligne
Indicateur de fonctionnement		Led verte ON
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.181 kg
Déconnecteurs associés		
Déconnecteur thermique		Interne
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21
Code article		
420411		