

Soportes multipares para E280

FPSU16-V



- Soporte E280 para montaje repartidor y DIN
- Capacidad máx. en pares : 16

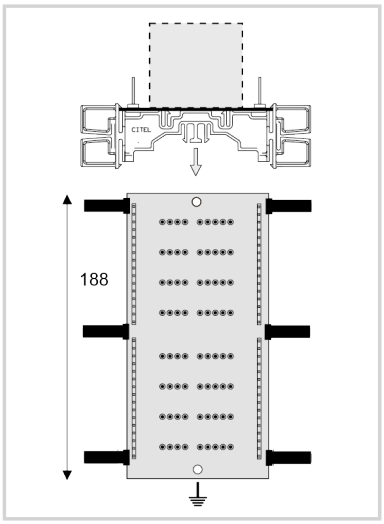

Características eléctricas		
Red		Corriente baja
Frecuencia máx.	f max.	20 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	10 A
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	10 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	2.5 kA
Características mecánicas		
Configuración protección		16 pares máx.
Conexión à la red		2 tuercas con tornillo M4
Formato		Pletina-soporte
Montaje		Repartidor y carril DIN
Material plástico		Thermoplastic UL94-V0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Conector		terminales de tornillos - sección máx,1,5 mm²
Número máx. de E280		8.0000
Capacidad máx. En pares		16.0000
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.19 kg
Código		
71472		