


Protección para línea telefonica 1-4 pares

MJ8-170V

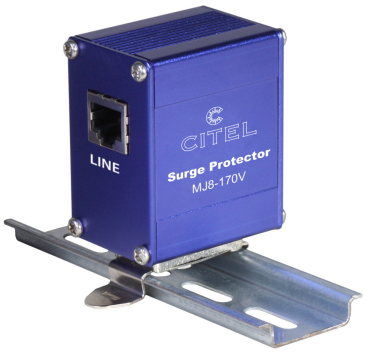

- Protección para línea Telecom
- PSTN/ADSL
- 4 pares
- Puesta en marcha instantánea
- Conexión RJ45

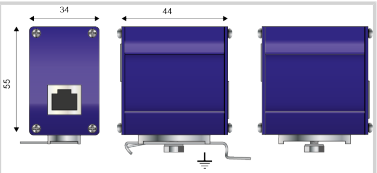



P : Descargador tripolar
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Red		RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 pares
Tensión nominale de línea	Un	150 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	2 A
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/PE	2000 A
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	220 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	220 V
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/L	500 A
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		4 pares + blindaje
Conexión à la red		Conector blindado RJ45 Hembra en entrada/salida
Formato		Conector RJ45
Montaje		Carril DIN / Pared / Placa
Accesorio(s) suministrado(s)		Adaptador para raíl DIN, Tornillo, Tuerca de tornillo, Placa de puesta a tierra, Tornillo avellanado, terminal de cable
Material plástico		Aluminio
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión
Pin out		4 pares (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.112 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21
Código		
560203		