

Parafoudre gigogne pour ligne telecom 1 à 4 paires


MJ8-170V

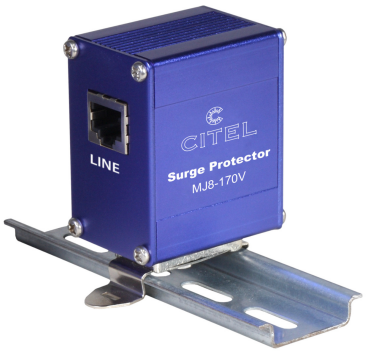

- Parafoudre pour ligne Télécom
- Ligne RTC ou ADSL
- 4 paires
- Mise en œuvre instantanée
- Connectique RJ45

CE

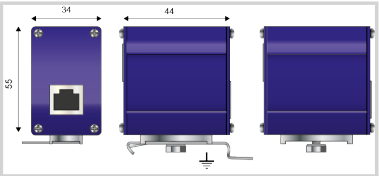



P : Eclateur à gaz tripolaire
D : Diode d'écrêtage rapide

Caractéristiques Électriques		
Réseau		RTC, ADSL2, VDSL2 - 4 paires
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Débit de données max.		30 Mbps
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/PE	2000 A
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	220 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	220 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	500 A
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/L	500 A
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		4 paires + blindage
Raccordement au réseau		Connecteur RJ45 Femelle en entrée/sortie
Format		Connecteur gigogne RJ45
Montage		Rail DIN / Mur / Plaque
Accessoire(s) fourni(s)		Adaptateur rail DIN, vis, écrou à vis , plaque de mise à la terre, vis fraisée, cosse de câble
Matière boîtier		Aluminium
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission
Brochage		4 paires (1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.112 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21
Code article		
560203		