
# *Eclateur d'Isolement (ISG)*

## SGP70




- Éclateur d'isolement
- Installation extérieure ou intérieure
- Courant de décharge : 70 kA
- Conforme NF EN 62561-3

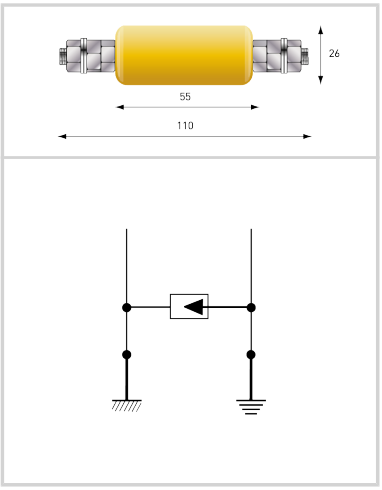


| **Caractéristiques Électriques** | | |
|---|---|---|
| Tenue DC assignée | Uw DC | 500 V |
| Tenue AC assignée | Uw AC | 300 V |
| Tension continue de décharge 100 V/s | | 600-900 V |
| Courant de suite | If | Oui |
| Courant de décharge maximal<br>*Tenue max. en onde 8/20 µs par pole* | Imax | 70 kA |
| Courant de choc par pôle<br>*Tenue max par pole en onde 10/350µs* | Iimp | 25 kA |
| Classification selon la IEC 62561-3 | | 1L |
| Résistance d'isolement | IR | 1 Gohm |
| Tension d'amorçage dynamique assignée<br>*1kV/µs* | Ur Iimp | 1500 V |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | Eclateur à Gaz |
| Raccordement au réseau | | Sortie tige filetée M8 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP54 |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Poids | | 0.14 kg |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | NF EN 62561-3 |
| **Code article** | | |
| **690103** | | |