

Protección Riel DIN para Datos - 2 pares - Monobloc

DLU2-06DBC



- Descubra nuestra última novedad : el DLU2-06D3
- Protección formato modular 'DIN'
- Monobloc
- Versión 2 pares
- Un : 6 V
- Conforme a la EN 61643-21
- Certificado UL497A

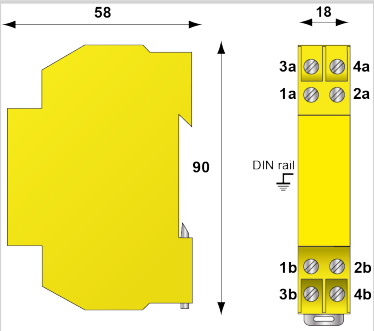

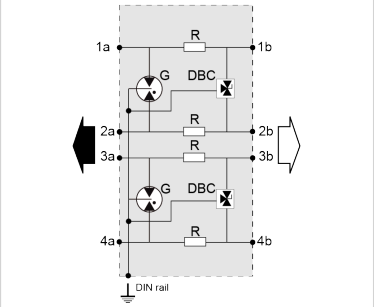

G : Descargador tripolar
Gb : Descargador bipolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Red		Línea 6 V, Alta velocidad, MIC/T2, 10BaseT
Tensión nominale de línea	Un	6 V
Tensión DC máx. de operación	Uc	10 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	20 MHz
Frecuencia máx. *-3dB, sistema de 100 ohmios*	f max.	> 140 MHz
Frecuencia máx. *-1dB, sistema de 100 ohmios*	f max.	> 60 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
Inductancia en línea (± 10 %)		non
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	25 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	25 V
Capacidad máx.	C	< 25 pF
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	5 kA
Resistencia en línea (± 10%)		4.7 Ohm
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		2 pares
Conexión à la red		Por tornillos: sección 1.5-2.5 mm²
Formato		Caja DIN desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión - modo de defecto 2
Teleseñalización		No
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.063 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
Certificación		UL 497B
Código		
640431		