

*OBSOLÈTE - REMPLACÉ PAR : DLATS1-06D3 (6417011)*

# DLATS-06D3

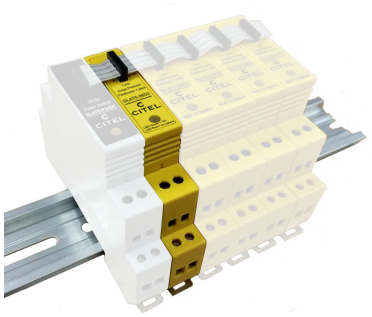

- **Découvrez notre dernière nouveauté : le DLAWTS1-06D3**
- Parafoudre Data/Telecom
- 1 Paire
- Montage rail DIN
- Module débrochable
- Télésignalisation + témoin : statut fonctionnel/dysfonctionnel
- Courant de décharge nominal (Imax) : 20kA
- 1 module de contrôle (blanc) + modules SPD (jaunes) : 24 SPD maximum par module de contrôle
- Conforme IEC/EN 61643-21, UL 497A, GB 18802.21

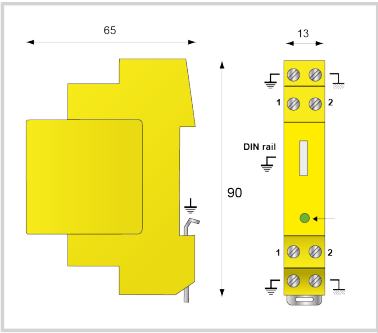


| | | |
|---|---|---|
| **Caractéristiques Électriques** | | |
| Réseau | | RS422, RS485 |
| Tension nominale de ligne | Un | 6 V |
| Tension DC max. de fonctionnement | Uc | 8 Vdc |
| Fréquence max. | f max. | 3 MHz |
| Perte d'insertion | | < 1 dB |
| Courant max. de ligne @25°C | IL | 300 mA |
| Courant de décharge maximal<br>*Tenue max. en onde 8/20 µs par pole* | Imax | 20 kA |
| Courant de décharge nominal<br>*Test 8/20µs x 10 - catégorie C2* | In | 5 kA |
| Inductance en ligne (± 10 %) | | non |
| Mode(s) de protection | | Mode Commun / Mode Différentiel |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)* | Up | 20 V |
| Niveau de protection<br>*C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)* | Up | 20 V |
| Courant de choc<br>*Test 10/350µs x 2 - catégorie D1* | limp | 5 kA |
| Consommation électrique moyenne | | 0.3 W maximum |
| **Caractéristiques Mécaniques** | | |
| Technologie | | GDT + Diode écrêtage |
| Raccordement au réseau | | Par vis : 0.4-1.5 mm² ou ressort (DLATS-xxx/R) |
| Format | | Boîtier DIN débrochable |
| Montage | | Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715) |
| Matière boîtier | | Thermoplastique UL94 V-0 |
| Température de fonctionnement | Tu | -40/+85°C |
| Indice de protection | | IP20 |
| Mise hors service de sécurité | | Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 3 |
| Indicateur de fonctionnement | | Vert/Rouge |
| Module(s) de remplacement | | DLAMTS-06D3 |
| Télésignalisation | | Oui |
| Bus connectique | | Connectique parafoudre/module de contrôle par bus : bus 1+4 (1 module de contrôle + 4 SPD), bus 1 + 9, bus 1 +24 |
| Dimensions | | Voir schéma |
| Poids | | 0.065 kg |
| **Normes** | | |
| Conformité aux normes | | IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21 |
| Certification | | |
| **Code article** | | |
| **641401** | | |