

OBSOLÈTE - REMPLACÉ PAR : DLATS1-12D3 (6417021)

DLATS-12D3

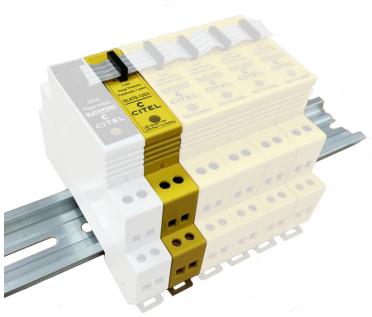

- **Découvrez notre dernière nouveauté : le DLAWTS1-12D3**
- Parafoudre Data/Telecom
- 1 Paire
- Montage rail DIN
- Module débrochable
- Télésignalisation + témoin : statut fonctionnel/dysfonctionnel
- Courant de décharge nominal (Imax) : 20kA
- 1 module de contrôle (blanc) + modules SPD (jaunes) : 24 SPD maximum par module de contrôle
- Conforme IEC/EN 61643-21, UL 497A, GB 18802.21



Caractéristiques Électriques		
Réseau		RS232, RS485
Tension nominale de ligne	Un	12 V
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	15 Vdc
Fréquence max.	f max.	3 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	300 mA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	20 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	5 kA
Inductance en ligne (± 10 %)		non
Mode(s) de protection		Mode Commun / Mode Différentiel
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	30 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	30 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	limp	5 kA
Consommation électrique moyenne		0.3 W maximum
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Raccordement au réseau		Par vis : 0.4-1.5 mm² ou ressort (DLATS-xxx/R)
Format		Boîtier DIN débrochable
Montage		Rail DIN symétrique 35 mm (EN 60715)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 3
Indicateur de fonctionnement		Vert/Rouge
Module(s) de remplacement		DLAMTS-12D3
Télésignalisation		Oui
Bus connectique		Connectique parafoudre/module de contrôle par bus : bus 1+4 (1 module de contrôle + 4 SPD), bus 1 + 9, bus 1 +24
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.065 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Code article		
6414021		