

Cesó la producción - SUSTITUIDO POR: DLATS1-24D3 (6417031)

DLATS-24D3

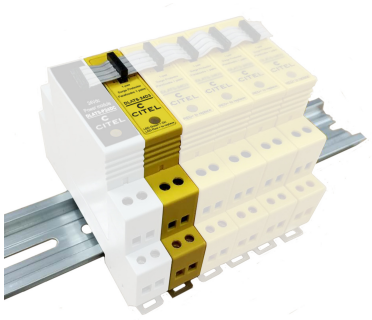

- **Descubra nuestra última novedad : el DLAWTS1-24D3**
- Protección desenchufable en caja DIN para Telecom y Datos
- Versión 1 par
- Indicador de funcionamiento (funcional / falla) y teleseñalización
- 1 módulo de control (blanco) + módulos SPD (amarillo) : 24 SPDs máximo por módulo de control
- Imax : 20kA
- Conforme a la EN 61643-21, GB 188002.21
- UL497B aprobado

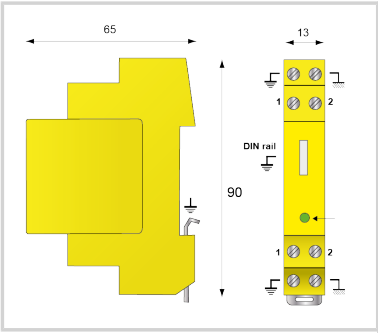

Características eléctricas		
Red		4-20mA, Liaison 24V
Tensión nominale de línea	Un	24 V
Tensión DC máx. de operación	Uc	28 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	3 MHz
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	20 kA
Corriente de descarga nominal *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In	5 kA
Inductancia en línea (± 10 %)		non
Modo(s) de protección		Modo Común o Mode Diferenciado
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	40 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	40 V
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	limp	5 kA
Average wattage		0.3 W maximo
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Conexión à la red		Por tornillos : sección mini/máxi 0.4-1.5 mm² or resorte (DLATS-xxx/R)
Formato		Caja DIN desenchufable
Montaje		Carril DIN simetrico 35 mm (EN 60715)
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito - interrupción de transmisión - modo de falla 3
Indicador de funcionamiento		Verde / rojo
Módulo(s) enchufable		DLAMTS-24D3
Teleseñalización		sí
Bus de conexión		conexión SPD/módulo de control por bus: bus 1 + 4 (1 módulo de control + 4 SPD), bus 1 + 9, bus 1 + 24
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.065 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Certificación		
Código		
641403		