


Protección AC de tipo 2 para montaje PCB

PAC25S-10-420

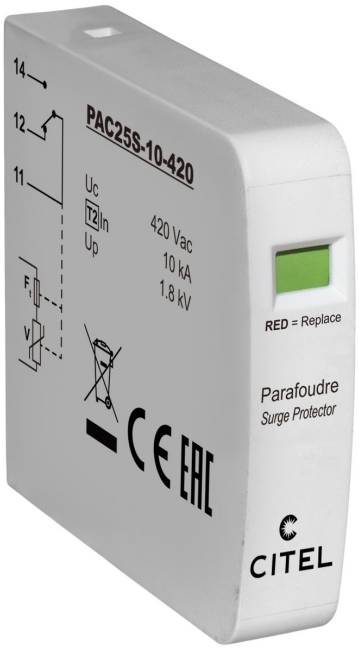

- Protección AC Tipo 2
- Montaje PCB
- Imax : 25 kA
- Señalización remota
- Conformidad EN 50539-11 y IEC 61643-31*

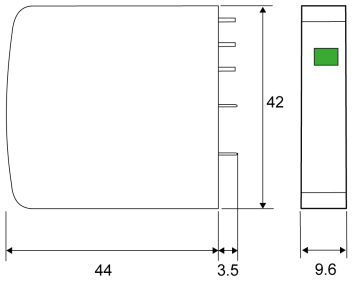



V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	2
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	420 Vac
Corriente de descarga nominal *15 impulsos 8/20µs*	In	10 kA
Corriente de descarga máxima *Capacidad máx. En onda 8/20µs por polo*	Imax	25 kA
Nivel de protección *@ In (8/20µs)*	Up	1.8 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	25 000 A
Características mecánicas		
Conexión à la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		9.6 mm
Peso		0.034 kg
Peso		0.020 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
Código		
8711201		