


Protección RJ11 para línea telefonica 1 par

MJ6-1T/D



- Protección para línea Telecom
- PSTN, ADSL2, VDSL
- 1 par + blindaje
- Puesta en marcha instantánea
- Conexión RJ11
- Aprobado UL497A

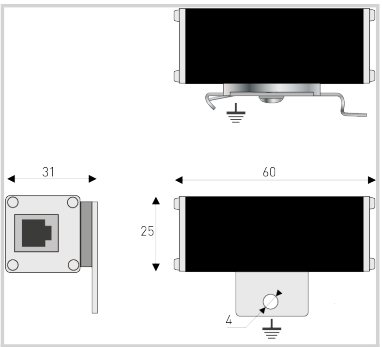



P : Descargador tripolar
R : Resistor
D : Diodo limitador

Características eléctricas		
Red		Linea telefonica, ADSL2, VDSL2, 1 par
Tensión nominale de línea	Un	150 Vdc
Tensión DC máx. de operación	Uc	170 Vdc
Frecuencia máx.	f max.	> 10 MHz
Velocidad máx.		30 Mbps
Perdida de inserción		< 1 dB
Corriente máx. De línea @25°C	IL	300 mA
Corriente de descarga nominal X-C (Línea/Tierra) *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/PE	2500 A
Nivel de protección *@ In (8/20µs)*	Up	220 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-Y (Línea/Línea)*	Up	220 V
Nivel de protección *C3 (10/1000µs), 300 aplicaciones@10 A, Y-C (Línea/Tierra)*	Up	220 V
Nivel de protección L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	220 V
Nivel de protección L/PE *@ In (8/20µs)*	Up L/PE	220 V
Capacidad máx.	C	< 70 pF
Corriente de choque *Prueba 10/350µs x 2 - categoría D1*	Iimp	500 A
Corriente de descarga nominal Línea/Línea *Prueba 8/20µs x 10 - categoria C2*	In L/L	2500 A
Características mecánicas		
Tecnología		GDT+Diodo limitador
Configuración protección		1 par + blindaje
Conexión à la red		Conector RJ11 Hembra entrada/salida
Formato		Conector gigogne RJ11
Montaje		Por hilo o brida
Material plástico		Aluminio
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Modo de fallo		Corto-circuito
Indicador de desconexión		Interrupción de transmisión
Teleseñalización		No
Pin out		1 par (3-4)
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.06 kg
Normas		
Conformidad con las normas		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497B
Código		
560412		