
Parafoudre gigogne RJ11 pour 1 ligne télécom


MJ6-1T-UL



- Parafoudre pour ligne Télécom
- Ligne RTC, ADSL2, VDSL
- 1 paire + blindage
- Mise en œuvre instantanée
- Connectique RJ11
- Homologué UL497B

CE

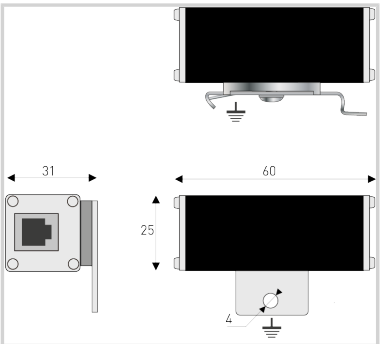

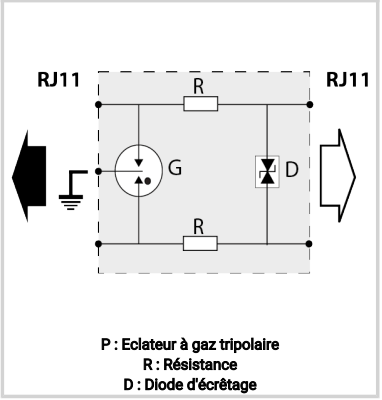

P : Eclateur à gaz tripolaire
R : Résistance
D : Diode d'écrêtage

Caractéristiques Électriques		
Réseau		RTC, ADSL2, VDSL2, 1 paire
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension AC max. de fonctionnement	Uc	150 Vac
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Débit de données max.		30 Mbps
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	20 kA
Courant de décharge nominal X-C (Ligne/Terre) *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/PE	2500 A
Niveau de protection *@ In (8/20µs)*	Up	220 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	220 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	20 V
Niveau de protection L/N *@ In (8/20µs)*	Up L/N	220 V
Niveau de protection L/PE *@ In (8/20µs)*	Up L/PE	220 V
Courant de décharge nominal Ligne/Ligne *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In L/L	2500 A
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		1 paire + blindage
Raccordement au réseau		Connecteur RJ11 femelle en entrée/sortie
Montage		Sur câble, platine
Matière boîtier		Aluminium
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit
Indicateur de fin de vie		Interruption de transmission
Brochage		1 paire (3-4)
Dimensions		Voir schéma
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
560422		