


Parafoudre Data Boitier 4 paires

B480-T



- Boîtier parafoudre 4 paires
- Parafoudre Télécom
- Circuit de protection amovible
- Fixation murale et raccordement vis
- Homologué UL497 A et B

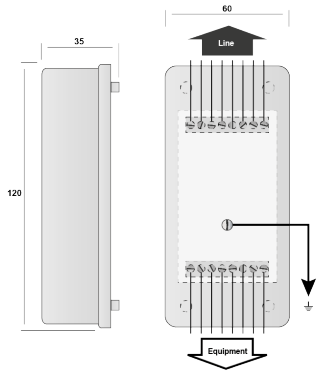



P : Eclateur à gaz tripolaire
R : Résistance
D : Diode d'écrêtage

Caractéristiques Électriques		
Réseau		RTC, ADSL, SDSL, SHDSL
Tension nominale de ligne	Un	150 Vdc
Tension DC max. de fonctionnement	Uc	170 Vdc
Fréquence max.	f max.	> 10 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	20 kA
Courant de décharge nominal *C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-X (Ligne/Ligne)*	In	5 kA
Inductance en ligne (± 10 %)		non
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	220 V
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	2.5 kA
Max. Load current	IL	300 mA
Type de schéma		A
Résistance en ligne		< 4.7 Ohm
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + R + Diode
Configuration Parafoudre		4 paires
Raccordement au réseau		Par vis : 0.4-1.5 mm²
Format		Boîtier mural
Montage		Fixation murale par vis (non-fournies)
Matière boîtier		Thermoplastique UL94 V-0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Mise hors service de sécurité		Court-circuit - interruption de transmission - mode de défaut 2
Module(s) de remplacement		S480-T
Télésignalisation		Non
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.138 kg
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B
Certification		UL listed
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
72746		