

Parafoudre cordon RJ45 pour réseau de câblage CAT6A

MJ8-C6A




- 10Gb (5-100m) avec câblage Cat6A S/FTP
- Connecteurs RJ45 blindés
- Applications intérieures, IP20 (NEMA 2)
- Boîtier métallique
- Conforme à la norme IEC/EN 61643-21
- Catégories SPD D1, C3, C2, C1
- Capacité totale de décharge de surtension de 16 kA

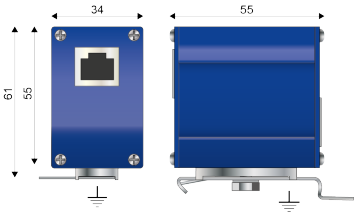



G : Eclateur à gaz tripolaire
Line : Ligne
Equipt : Equipement

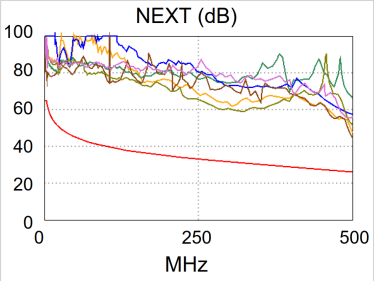

Caractéristiques Électriques		
Réseau		Ethernet 10Gigabit - Catégorie de câblage spécifique 6A
Modes de protection (réseau)		CM / DM
Modes de protection (POE)		CM / DM (mode commun / mode différentiel)
Standard de transmission		IEEE 802.3an
Zones de protection contre la foudre (LPZ)		0 - 3
Tension max. de fonctionnement (DATA)	Uc	8 Vdc
Fréquence max.	f max.	500 MHz
Débit de données max.		10 Gbps
Courant max. de ligne @25°C	IL	2 A
Courant de décharge nominal *C2 (1.2/50us / 8/20µs), 10 applications, X-C (Ligne/Terre)*	In	4 kV / 2 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs, X-C (Ligne/terre)*	Imax	2 kA
Courant de décharge maximal *Tenue max. @ 8/20 µs, 8X-C (1&2+3&6+4& 5+7&8 - Terre)*	Imax Total	16 kA
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-Y (Ligne/Ligne)*	Up	≤ 20 V
Niveau de protection *C3 (10/1000µs), 300 applications@10 A, Y-C (Ligne/Terre)*	Up	< 500 V
Courant de choc *D1 (10/350µs), 2 applications, X-C (Ligne/Terre)*	Iimp	500 A
Résistance en ligne (± 10%)		~ 0 ohms
Capacité *@1MHz, X-C (Ligne/Terre)*	C	< 5 pF
Caractéristiques Mécaniques		
Technologie		GDT + Diode écrêtage
Configuration Parafoudre		8 fils + blindage
Raccordement au réseau		Connecteurs blindés RJ45 Femelle en entrée/sortie
Format		Boîtier métallique avec connecteurs entrée/sortie
Montage		Rail DIN / Mur / Plaque
Accessoire(s) fourni(s)		Vis, rondelle, cosse, plaque de mise à la terre, adaptateur pour rail DIN
Matière boîtier		Métallique
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection contre les infiltrations		IP20 (NEMA 2)
Mise hors service de sécurité		Interruption de transmission - mode de défaut 2 (court-circuit)
Brochage		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.12 kg / 0.26 lbs
Normes		
Conformité aux normes		IEC 61643-21 / NF EN 61643-21 / UL497B / IEEE 802-3an
Catégorie UL		QVGQ - Protecteurs de circuit à boucle isolée
Numéro de fichier UL		E184939
Certification		UL listed
Normes environnementales		EU RoHS
Code article		
581540		