
Support multipaires pour E280

FPSU04-V



- Support E280 pour montage répartiteur
- Capacité max. en paires : 4

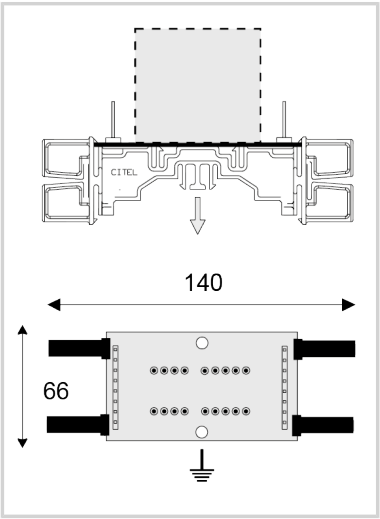

Caractéristiques Électriques		
Réseau		Courant faible
Fréquence max.	f max.	20 MHz
Perte d'insertion		< 1 dB
Courant max. de ligne @25°C	IL	10 A
Courant de décharge maximal *Tenue max. en onde 8/20 µs par pole*	Imax	10 kA
Courant de décharge nominal *Test 8/20µs x 10 - catégorie C2*	In	5 kA
Courant de choc *Test 10/350µs x 2 - catégorie D1*	Iimp	2.5 kA
Caractéristiques Mécaniques		
Configuration Parafoudre		4 paires
Raccordement au réseau		2 écrous avec vis M4
Format		Support/platine
Montage		Répartiteur et rail DIN
Matière boîtier		Thermoplastic UL94-V0
Température de fonctionnement	Tu	-40/+85°C
Indice de protection		IP20
Connectique		bornier vis - section max,1,5 mm²
Nombre max. de E280		2.0000
Nombre max. de paires		4.0000
Dimensions		Voir schéma
Poids		0.041 kg
Code article		
71442		