


Protección AC de tipo 1 para montaje PCB

PAC1-6S-10-275

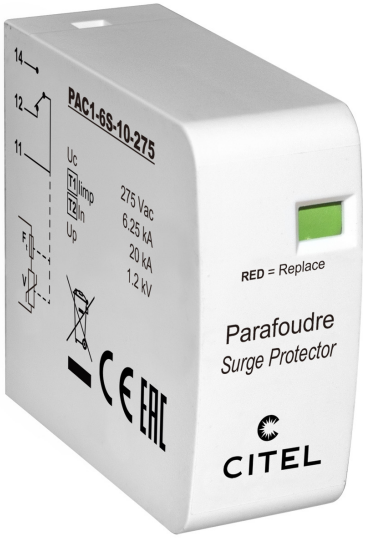

- Protección AC Tipo 1+2
- Montaje PCB
- Tecnología VG
- limp 6.25 kV
- Teleseñalización
- Conformidad EN 61643-11, IEC 61643-11*

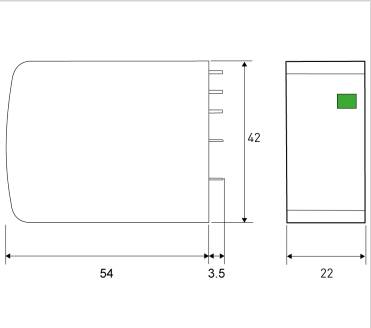

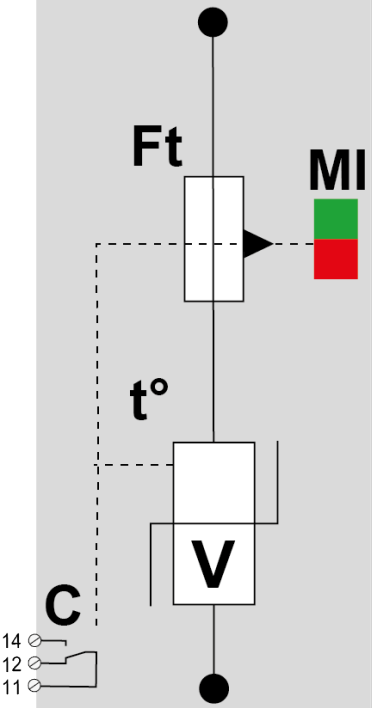

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
C : Contacto de teleseñalización
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión

Características eléctricas		
Tipo de protección	IEC	1+2
Tensión AC máx. de functionamiento	Uc	275 Vac
Corriente de descarga nominal *15 impulsos 8/20µs*	In	20 kA
Corriente de rayo máximo por polo *1 impulso 10/350µs por polo*	Iimp	6.25 kA
Nivel de protección *@ In (8/20µs)*	Up	1.2 kV
Corriente de corto-circuito admisible	Isccr	25 000 A
Características mecánicas		
Conexión à la red		A través de pasadores de soldadura
Montaje		En la placa de circuito impreso
Material plástico		Termoplástico UL94 V-0
Temperatura de operación	Tu	-40/+85°C
Clase de protección		IP20
Indicador de desconexión		1 indicador mecánico
Teleseñalización		Por contacto seco
Dimensiones		Ver esquema
Peso		0.075 kg
Desconectores		
Desconnectadores térmicos		Interno
Fusible de desconexión		Ninguna
Normas		
Conformidad con las normas		EN 61643-11 / IEC 61643-11 *Las normas cubren los dispositivos. Las series PPV/PAC son componentes. Conforme cuando se combinan es un conjunto.
Código		
8713207		